



PSN130S 4A AC 120V/230V IP20 napájecí zdroj 30 V, pro AS-i bez AS-Interface datového oddělovacího modulu vstup: AC 120 V / 230 V výstup: DC 30 V, 4 A, IP20 s integrovanou detekcí přetížení se signalizačním kontaktem

Obecné technické údaje

provedení	samostatný výstup
-----------	-------------------

Parametry související s bezpečností

Druh krytí IP	IP20
---------------	------

Podmínky prostředí

okolní teplota

- | | | |
|--------------------|----|-------------|
| • během provozu | °C | -20 ... +70 |
| • během skladování | °C | -40 ... +85 |

způsob upevnění

upevnění montážní lišty DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm zacvaknutím

šířka

mm 50

výška

mm 125

hloubka

mm 125

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9512-0AA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9512-0AA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9512-0AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9512-0AA00&lang=en

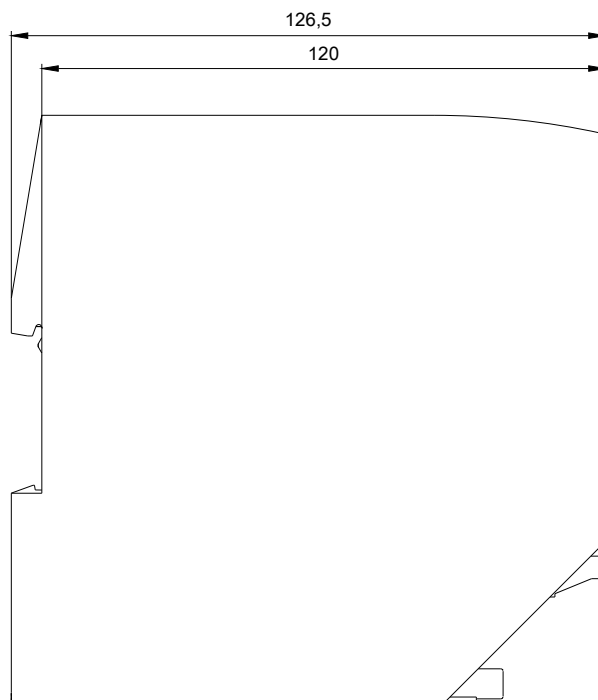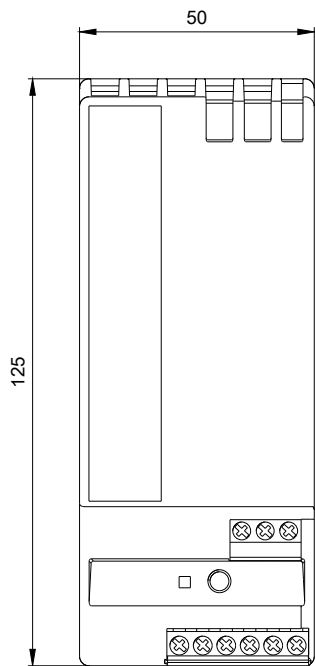

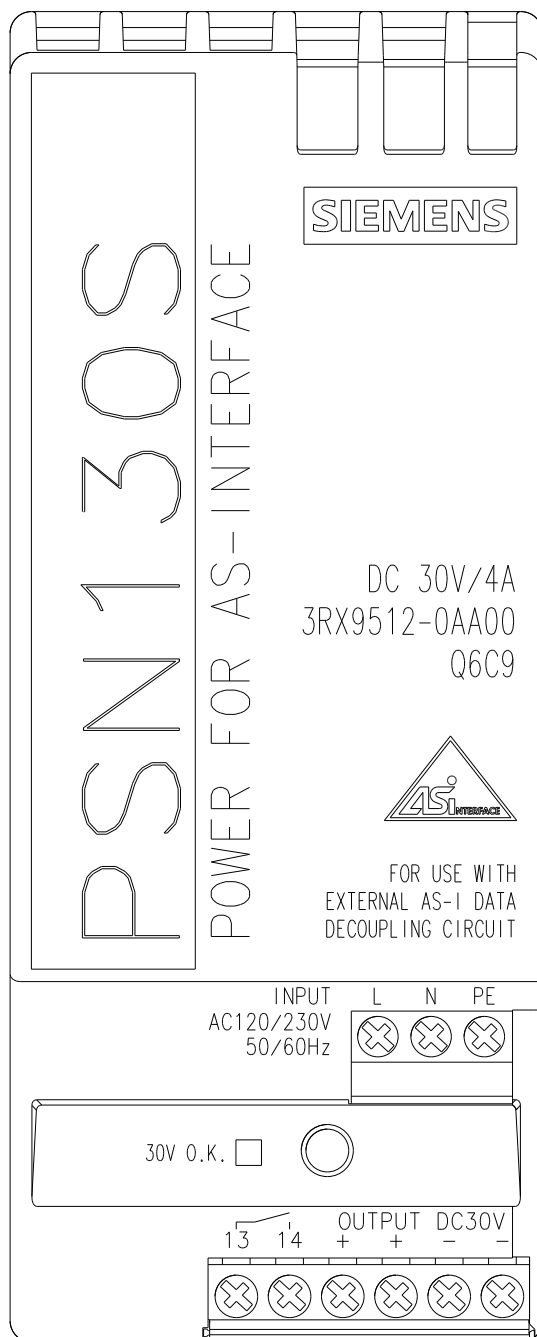

Poslední změna:

24.9.2020