

vestavné svítidlo s přerušovaným světlem, s integrovanou LED diodou, barva světla: modrá, AC/DC 24 V, průměr 70 mm



Obecné technické údaje

| | |
|--|----------------------------|
| označení produktu | přerušovaný světelný prvek |
| přijatý proud maximální | 45 mA |
| druh napětí | AC/DC |
| <ul style="list-style-type: none"> • provozního napětí | |
| provozní napětí | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 u DC jmenovitá hodnota • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota | 24 V 24 V 24 V |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | 10 % |
| relativní záporná tolerance provozního napětí | -10 % |
| referenční značka | P |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 81346-2:2009 | |
| způsob upevnění | bajonet / vestavná montáž |
| materiál | PC; PC/ABS; PA |
| barva | modrá |

Mechanická data

| | |
|---|-----|
| součást produktu osvětlovací prostředek | Ano |
|---|-----|

| | |
|--|---------------------|
| provedení elektrického připojení | Šroubovací přípojka |
| vnější průměr prvku signálního sloupku | 75 mm |





Lampa

| | |
|------------------------------|--------------------|
| provedení optického signálu | přerušované světlo |
| typ osvětlovacího prostředku | LED |
| svítivost | 0,49 cd |
| frekvence blikání | 1 Hz |
| životnost LED | 100 000 h |

Podmínky prostředí

| | |
|------------------------------|----------------|
| okolní teplota během provozu | -20 ... +50 °C |
| Druh krytí IP | IP65 |
| hloubka | 31 mm |
| výška | 66 mm |
| šířka | 75 mm |

Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | other |
|---|---|--|---|
|  UL |  |  RCM |  EG-Konf. |
| | | | Miscellaneous Confirmation |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5BF>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-5BF>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD5320-5BF>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5BF&lang=en

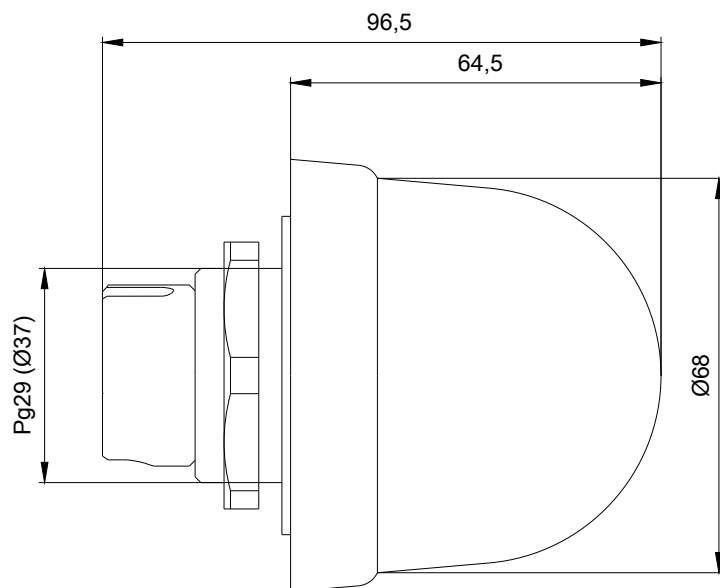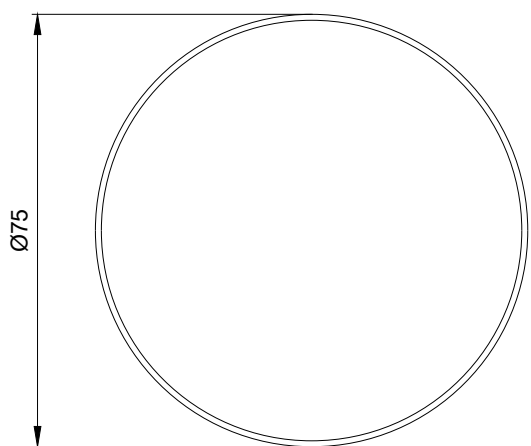

Poslední změna:

20.11.2020