


# držák závěsných lanek DZM 15

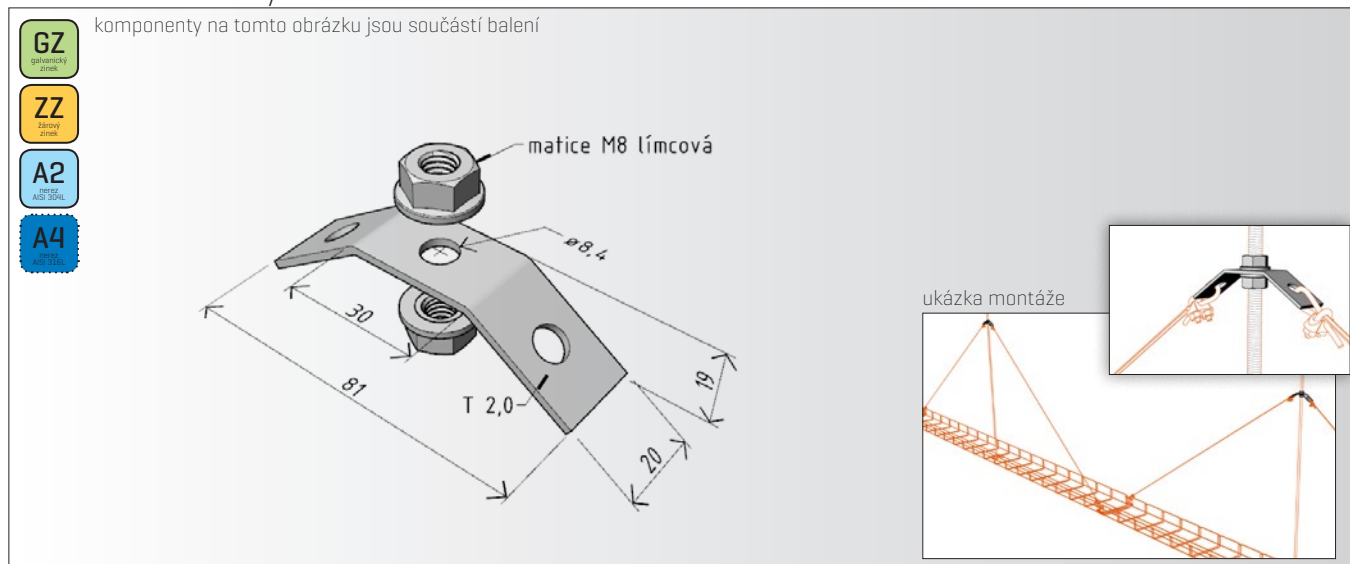

Výrobek: Držák závěsných lanek DZM 15

Výrobce: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

## Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304L „A2“ a AISI 316L „A4“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno
- nerez AISI 304L „A2“
- nerez AISI 316L „A4“

Povrchová úprava límcových matic - galvanický zinek, geomet 500, nebo nerez AISI 304L „A2“ a 316L „A4“

## Použití:

V kombinaci s ocelovým lankem a závitovou tyčí M8 se používá jako pomocné zavěšení žlabů v místech kde je nutné překlenout prostor bez možnosti přímého kotvení do stropu a zajistí vynesení váhy kabeláže ve žlabu bez jeho deformace v průhybu.

## Rozměry:

Délka - 81 mm

Šířka - 20 mm

Výška - 19 mm

Tloušťka plechu - 2,0 mm

## Nosnost držáku:

v tahu 60 kg

Pozn.: deklarovaná nosnost držáku je vždy závislá na jeho odborně provedené montáži se správně zvolenou a použitou kotevní technikou do odpovídajících stavebních povrchů nebo různých konstrukcí.

## Popis:

Držák má na obou koncích otvory  $\varnothing 8,4$  mm pro připevnění ocelových lanek [není součástí držáku].

V horní části držáku je otvor  $\varnothing 8,4$  mm, který slouží k jeho upevnění na závitovou tyč M8 pomocí dvou límcových matic M8 [matice jsou součástí držáku].