


Skříň výkonového spínače

GLE 425

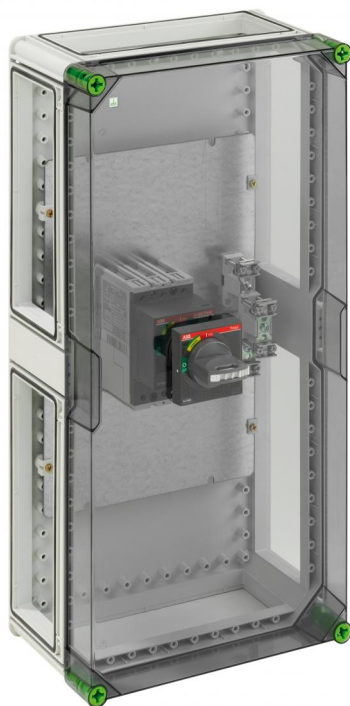

GLE 425

Skříň výkonového spínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 03642501

Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

Skříň výkonového spínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, 1 x výkonový spínač, In 250A, 3pólové přepínání, LI spouštěcí jednotka, L spouštěcí jednotka termomagnetická 0,7-1x In, plynulé nastavení (min/med/max), I spouštěcí jednotka magnetická, pevně nastaveno 10x In, bez zpoždění, Šroubovací přípojka M8, Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu: 36kA(415V), PE/N svorka M10, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	500 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP54
třída ochrany:	II
domezovací proud:	250

rozměry

délka:	640 mm
šířka:	320 mm

rozměry

výška: 254 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano
 bez obsahu halogenů: ano
 průmyslová kvalita: ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka: 2.5 Nm
 pro řazení k sobě: ano
 rázová houževnatost: IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GKL 250 AL - Sada dílů pro přestavbu GLE 425