


Sběrníkové skříně

## GSi 254

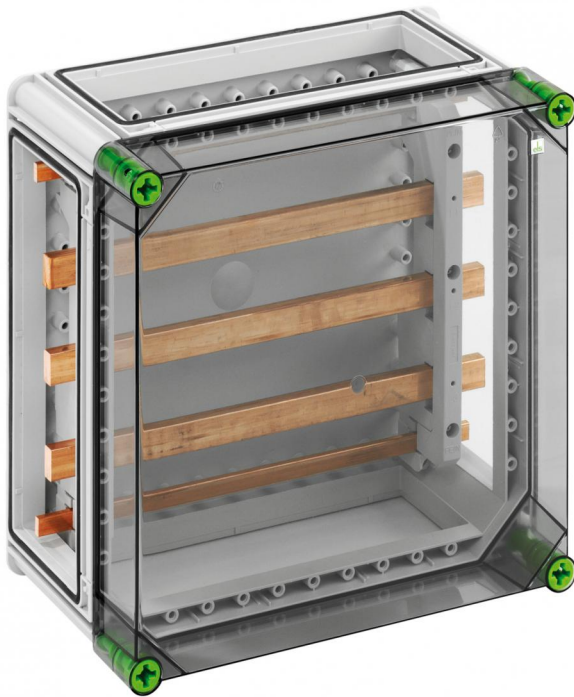

### GSi 254

Sběrníkové skříně

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04025401

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Sběrníková skříně - průmyslová kvalita -, 5 pólů, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, s Cu kolejnícemi, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez svorek, pro individuální osazení, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
se systémem přípojnice:	ano
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka