


Sběrníkové skříně

GSi 456-Q

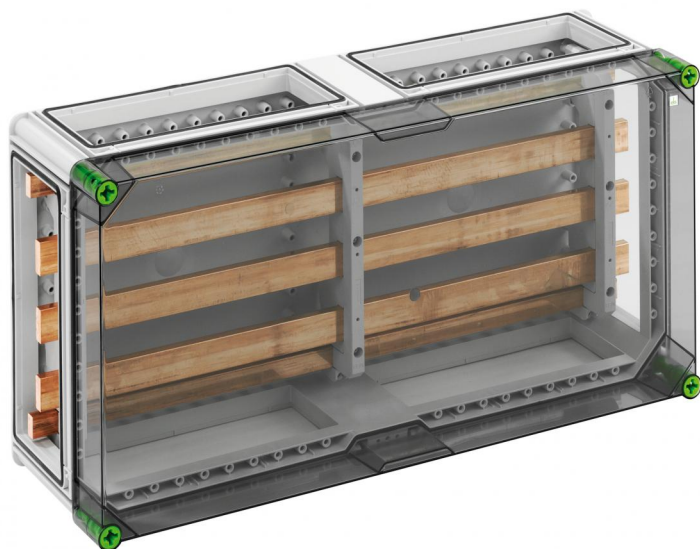

GSi 456-Q

Sběrníkové skříně

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04045601

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Sběrníková skříně - průmyslová kvalita -, 5 pólů, 630A, s Cu kolejnicemi, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez svorek, pro individuální osazení, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
se systémem přípojnice:	ano
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	320 mm
šířka:	640 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka