


DIAZED® skříň pro jezdcové pojistky
GSD 233-KT-250

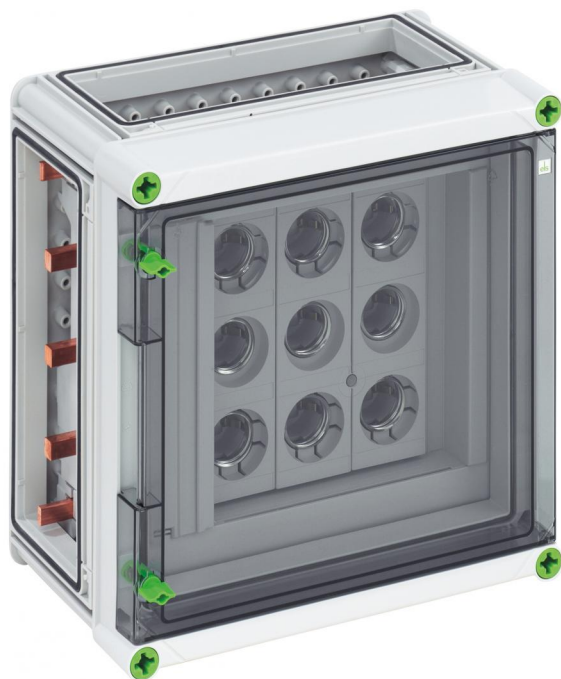

GSD 233-KT-250

DIAZED® skříň pro jezdcové pojistky

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 05123301

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED® skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 3 x 3 póly DIII patice jezdcové pojistky, E 33 závit, Jmenovitý proud 63 A, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm², na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 4 - 35 mm², N svorky 1,5 - 16 mm², PE svorky 1,5 - 16 mm², 3 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 250 A, s transparentními vyklápěcími dveřmi



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL: | 3R |
| domezovací provozní napětí: | 500 V |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída ochrany: | II |
| domezovací proud: | 250 |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 320 mm |
| šířka: | 320 mm |
| výška: | 179 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--------|
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | plast |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka