



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 neutrální bílá - Power supply unit - TW1 - 1200 mm

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů v MCB	24
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Značka RoHS	RoHS mark
Počet předřadňkových jednotek	1 unit	Operating and Electrical	
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Vstupní napětí	220-240 V
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Typ optiky	No [-]	Náběhový proud	0.29 A
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Doba náběhu	0.06 ms
Průchozí vedení	TW1	Účinnost (min.)	0.9
Připojení	Šroubový konektor	Controls and Dimming	
Kabel	-	Regulovatelné	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Mechanical and Housing	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Materiál pláště	Polykarbonát
Značka hořlavosti	FF [For mounting on easy flammable surfaces]	Materiál reflektoru	-
Značka CE	CE mark	Materiál optiky	-
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 roky		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1275 mm
Celková šířka	63 mm
Celková výška	75 mm
Délka	1200 mm

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	36 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1.5 %
Sřediní životnost L70B50	30000 h
Sřediní životnost L80B50	15000 h
Sřediní životnost L90B50	10000 h


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-20 až +30°C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné splínání	Ne

Product Data



Úplný kód výrobku	871869938012099
Objednací název produktu	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – výrobek	8718699380120
Objednací kód	38012099
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	910503910296
Celková hmotnost (kus)	1.100 kg

Rozměrové výkresy

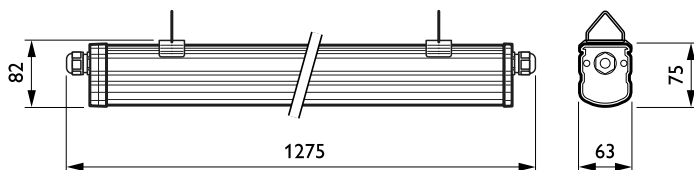

Waterproof WT060C

Fotometrické údaje

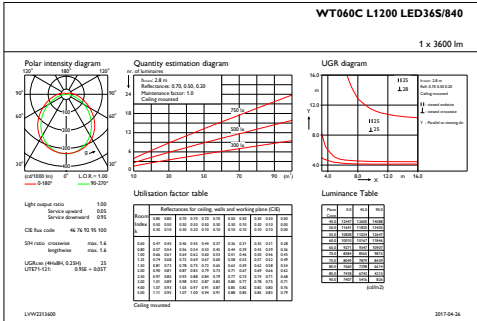

IFGU1_WT060CL1200LED36S840

IFPC1_WT060CL1200LED36S840

