



### Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FT
Označení přístroje	GV2G
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis pólů	3P
Kompatibilní řada	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K

### Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A
Montážní poloha	Horní
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V v souladu s IEC 60947-1
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 ohebný AWG 4 Šroubové svorky 1 pevný AWG 4 Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm <sup>2</sup> pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...6 mm <sup>2</sup> pevný Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...10 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...16 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...2 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 2.5...4 mm <sup>2</sup> flexible without cable end
Krouticí moment	1,7 N.m - na šroubové svorky 2,2 N.m - na konektor
Hmotnost přístroje	0,115 kg

### Životní prostředí


#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0640 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05

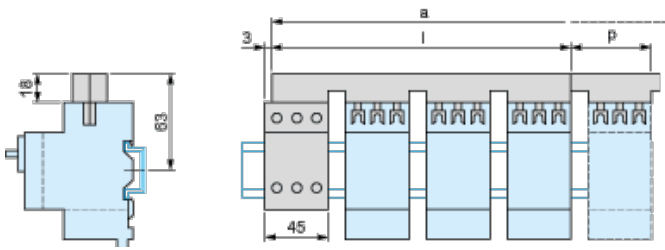

	l	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54
GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548