

XVBC21B

Ø 70 mm základní jednotka + kryt - s AS - i připojení
- černá



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Základní jednotka s krytem
Označení přístroje	XVBC

Doplňěk

Kompatibilní řada	Kabelový systém AS-Interface
Materiál	Polyamid vyztužený sklem na základní jednotka Polykarbonát na jednotka krytu
Průměr pro montáž	70 mm
[Us] jmenovité napájecí napětí	19.2...30 V pro externí aplikace 24...31.6 V pro AS-Interface vedení aplikace
Proud I (A)	30 mA (bez zátěže (naprázdno)) 250 mA (pod zatížením) přes vedení AS-Interface 30 mA (pod zatížením) externí
AS-i profil	S.7.F
Elektrické připojení	1 vzdálený konektor M12, délka kabelu 1 m pro AS-Interface vedení
Kabelová průchodka	Boční průchodka
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Popis svorek ISO č. 1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Životní prostředí


certifikace výrobku	AS-Rozhraní číslo 25701 CSA
standarty	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-20...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
odolnost proti otřesům	25 gn podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn podle IEC 60068-2-6
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP65 podle NF C 20-010
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vnitřní podle UL 508

Contractual warranty

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

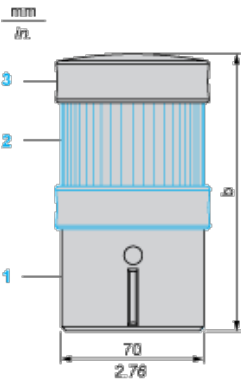


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

