

## XB2SL32009

prázdná ovl. skříň - XB2-S - hliník - 6 otvorů ve 3 sloupcích



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAP
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XB2SL
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky Ø 22 mm
Velikost čelního panelu	150 x 150 mm
Použitelná hloubka	78 mm
Počet výřezů	6 výřezů
Barva základní skříně	Modrá
Barva krytu	Modrá
Materiál	Slitina hliníku
Kabelová průchodka	2 otvory se zaslepovací zátkou pro kabelovou průchodka s <= 12 mm
Montáž výrobku	Zapuštěná montáž
Stupeň krytí IP	IP547 podle NF C 20-010 IP54 podle IEC 60529

### Doplňěk

Počet svislých řad	3
Hmotnost přístroje	0,97 kg


### Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 60536 Třída I podle NF C 20-030

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions and Fixing

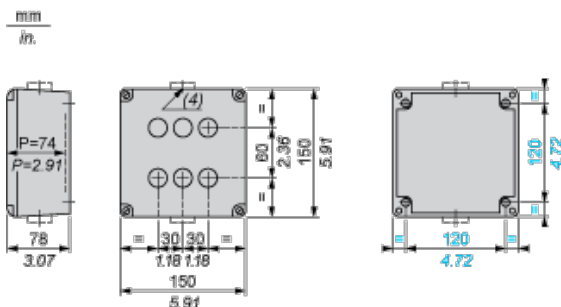

(4) 2 holes, with blanking plug (protrusion 7.5 mm/0.29 in.), for cable glands with 12 mm/0.47 in. maximum clamping capacity.

P Usable depth