


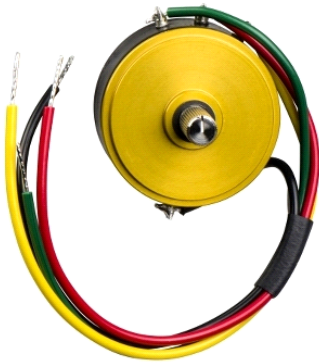

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Samostatné části ovladače
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro ovládání
Použití výrobku	Těžké zdvihací aplikace Lehkého zdvihací aplikace Středně zdvihací aplikace
Kompatibilita	XKB XKD XKM
Příslušenství / náhradní díly	Potenciometr
Podmínky použití	Pro standardní aplikace
Odpor brzděného rezistoru	4700 Ω
Velikost	15 mm

Doplňěk

Standardy	UTE 93-265
Parametry potenciometru	Trvalé otáčení Lineární funkce
Pracovní úhel	360 °
Mechanická životnost	3000000 cykly
Středový závit	Zapojený k vývodu
Mrtvá oblast středové odbočky	2 ° +/- 1 %
Ztrátový výkon (W)	3 W 85 °C
Připojení - svorky	Volné vývody z pájených plošek
Hmotnost přístroje	0,06 kg

Životní prostředí

montáž	Na tělo
--------	---------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------