


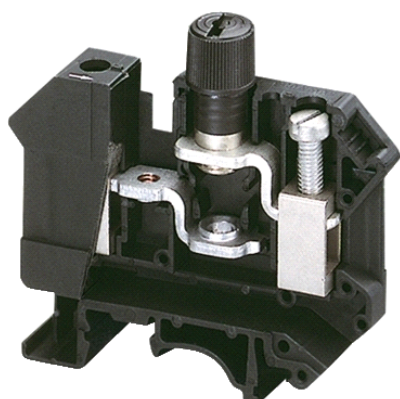

Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRV
Typ svorkovnice	Upevněný nosič
Použití zařízení	Ochrana
Přidružený spojovací díl	Válcová pojistka
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	16 mm ²
Délka	62 mm
Barva	Černá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňk

Velikost pojistky	5 x 20 mm
Šířka	12 mm
Výška	57,2 mm
Připojení - svorky	1 x šroubová svorka : nadřazené 1 x šroubová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Boční
Počet měřených vstupů	0
Průřez kabelu	0,08...2,5 mm ² , ohebný ne 1,5...16 mm ² , ohebný ano 0,33...10 mm ² , pevný ne
Krouticí moment	1,5...1,8 N.m
Délka holého konce vodiče	11 mm
Typ nástroje	Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V podle EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 300 V cURus
[In] jmenovitý proud	20 A CSA 20 A cURus 10 A podle EN/IEC 60947-7-1
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 ?cm MΩ.m podle IEC 60093 10000 ?cm MΩ.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 MOhm GΩ podle IEC 60093 1000 MOhm GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	33,8 g
Kompatibilní řada	Prisma - G

Prisma - P
Pragma
Prisma - PH
Prisma - Pack
Spacial
Kaedra
TeSys

Kompatibilita	Skříň Spacial
---------------	---------------

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA CURus DNV LR EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------