

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Pasivní harmonický filtr
Použití výrobku	Omezení harmonických proudů


Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
[Us] jmenovité napájecí napětí	400 V (+/- 10 %)
Frekvence sítě	50 Hz (tolerance: +/- 5 %)
Počet na měnič	1 filtr na měnič pro ATV61HC13N4 1 filtr na měnič pro ATV71HC13N4 2 filtry na měnič pro ATV61HC25N4 2 filtry na měnič pro ATV71HC25N4
[In] jmenovitý proud	216 A
Počet fází v síti	3 fáz.
THDI	10 % pro ATV61HC13N4 ATV61H motor: 132 kW / 200 hp 10 % pro ATV61HC25N4 ATV61H motor: 250 kW / 400 hp 10 % pro ATV71HC13N4 ATV71H motor: 132 kW / 200 hp 10 % pro ATV71HC25N4 ATV71H motor: 250 kW / 400 hp
Max. proud	1,5 x jmenovitý proud
Účinnost	98 %
Účinek cos fi	1 při 150 % síťového proudu 0.85 při 75 % síťového proudu 0.99 při 100 % síťového proudu
Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 12,5 mm
Třída el. izolace	Třída F
Hmotnost přístroje	112 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	5...85 % bez kondenzace
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...40 °C bez snížení zatížení (I) > 40...55 °C se snížením proudu o 3 % na °C
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	> -25...55 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) > 1000...4000 m se snížením proudu o 5 % na 1000 m

Dimensions

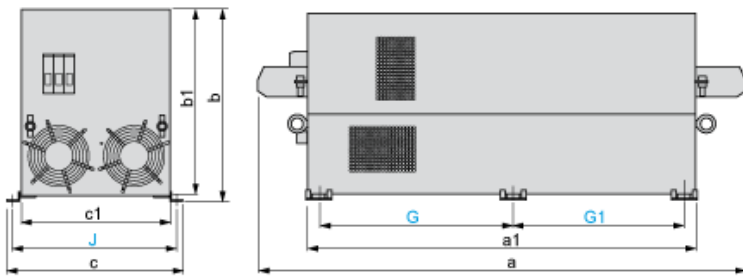

Dimensions in mm

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
1060	830	400	390	393	345	395	377	370

Dimensions in in.

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
41.73	32.68	15.74	15.35	15.47	13.58	15.55	14.84	14.57

Mounting Recommendations

Horizontal or Vertical Mounting

