

## Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Pasivní harmonický filtr
Použití výrobku	Omezení harmonických proudů


## Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
[Us] jmenovité napájecí napětí	400 V (+/- 10 %)
Frekvence sítě	50 Hz (tolerance: +/- 5 %)
Počet na měnič	1 filtr na měnič pro ATV61HC22N4 1 filtr na měnič pro ATV71HC20N4 1 filtr na měnič pro ATV71HC25N4 3 filtry na měnič pro ATV61HC63N4
[In] jmenovitý proud	370 A
Počet fází v síti	3 fáz.
THDI	10 % pro ATV71HC25N4 ATV71H motor: 250 kW / 400 hp 10 % pro ATV61HC22N4 ATV61H motor: 220 kW / 350 hp 10 % pro ATV61HC63N4 ATV61H motor: 560 kW / 800 hp 10 % pro ATV71HC20N4 ATV71H motor: 200 kW / 300 hp
Max. proud	1,5 x jmenovitý proud
Účinnost	98 %
Účinek cos fi	1 při 150 % síťového proudu 0.85 při 75 % síťového proudu 0.99 při 100 % síťového proudu
Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 16,5 mm
Třída el. izolace	Třída F
Hmotnost přístroje	155 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	5...85 % bez kondenzace
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...40 °C bez snížení zatížení (I) > 40...55 °C se snížením proudu o 3 % na °C
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	> -25...55 °C
pracovní nadmořská výška	> 1000...4000 m se snížením proudu o 5 % na 1000 m

## Dimensions

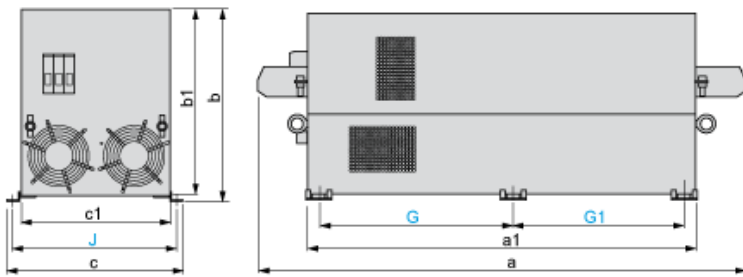

Dimensions in mm

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
1330	1070	419	409	454	406	515	497	430

Dimensions in in.

a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
52.36	42.12	16.50	16.10	17.87	15.98	20.27	19.57	16.93

## Mounting Recommendations

### Horizontal or Vertical Mounting

