



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Sinusový filtr
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Použití výrobku	Motorový (výstupní) filtr
[In] jmenovitý proud	600 A
Tepelné ztráty	2370 W při 100 Hz
Kompatibilita	ATV61HC40N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC25N4 ATV61QC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV930 variable speed drive wall mount - 250 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive wall mount - 315 kW, 380...480 V
Spínací frekvence	4...8 kHz
Výstupní frekvence	<= 100 Hz
Dovolené napětí	500 V AC

### Doplňek


Elektrické připojení	Holé vodiče, Ø = 14 mm
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	< 10 %
Max. proud	1,5 x jmenovitý proud pro 60 s
Hmotnost přístroje	260 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP00
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2 1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 40...50 °C se snížením proudu o 1,5 % na °C -10...40 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

### Contractual warranty

## Dimensions

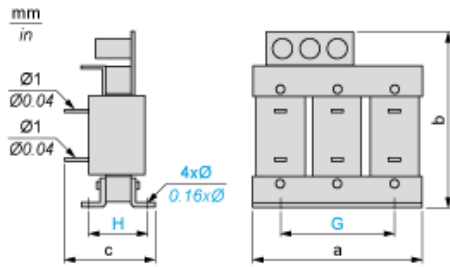

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	$\varnothing$	$\varnothing 1$
480	710	370	430	258	13 x 18	14

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	$\varnothing$	$\varnothing 1$
18.90	27.95	14.57	16.93	10.16	0.51 x 0.71	0.55

## Mounting Recommendations

