

Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Sinusový filtr
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Použití výrobku	Motorový (výstupní) filtr
[In] jmenovitý proud	1200 A
Tepelné ztráty	5150 W při 100 Hz
Kompatibilita	ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV71QC40N4 ATV61QC63N4 ATV71QC50N4
Spínací frekvence	4...8 kHz
Výstupní frekvence	<= 100 Hz
Dovolené napětí	500 V AC

Doplněk

Elektrické připojení	4 holé vodiče, Ø = 11 mm
Úbytek napětí při jmenovitém zátížení	< 10 %
Max. proud	1,5 x jmenovitý proud pro 60 s
Hmotnost přístroje	600 kg


Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP00
popis prostředí	3B1 podle IEC 721-3-3 3C2 podle IEC 721-3-3 3S1 podle IEC 721-3-3
stupeň znečištění	2 podle EN 50178
odolnost proti vibracím	1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2 1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 40...50 °C se snížením proudu o 1,5 % na °C -10...40 °C bez snížení zatížení (I)
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmožská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

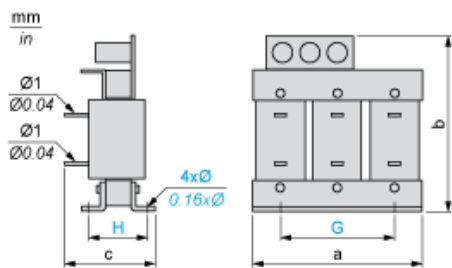

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
620	930	500	525	352	13 x 22	4 x Ø11

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
24.41	36.61	19.68	20.67	13.86	0.51 x 0.87	0.16 x Ø0.43

Mounting Recommendations

