


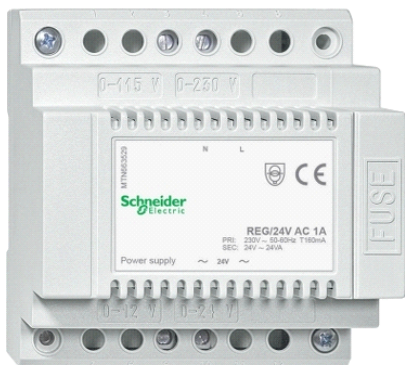

Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zdroj
Typ sítě	AC

Doplňěk

Podmínky použití	Další zařízení KNX zařízení
Montážní držák	Lišta DIN
Jmenovitý pracovní výkon (W)	24 W
[Us] jmenovité napájecí napětí	207...253 V AC 50/60 Hz
Výstupní proud	1 A
Výstupní napětí	24 V
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Výška	66,5 mm 93 mm
Šířka	87,5 mm
Hloubka	66,5 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0647 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------