

VW3M9101

připojovací modul pro průmyslové konektory -
CANopen - 4DI pozitiv. - STO



Hlavní parametry

Řada výrobků	Lexium 32i
Typ produktu nebo součásti	Konektor
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Elektrické připojení	Průmyslový konektor

Doplňěk

Kompatibilita	Řídící jednotka pohonu LXM32i CANopen
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Motor BMI s řídící jednotkou pohonu Lexium 32i
Kompatibilní řada	Lexium 32i
Komunikační rozhraní	CANopen DS402 CANmotion
Typ vstupu/výstupu	4 diskretní vstupy
Typ logiky	Pozitivní logika (Source)
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru)
Hmotnost přístroje	0,22 kg

Životní prostředí


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Connection of I/O Module for CANopen with Industrial Connectors

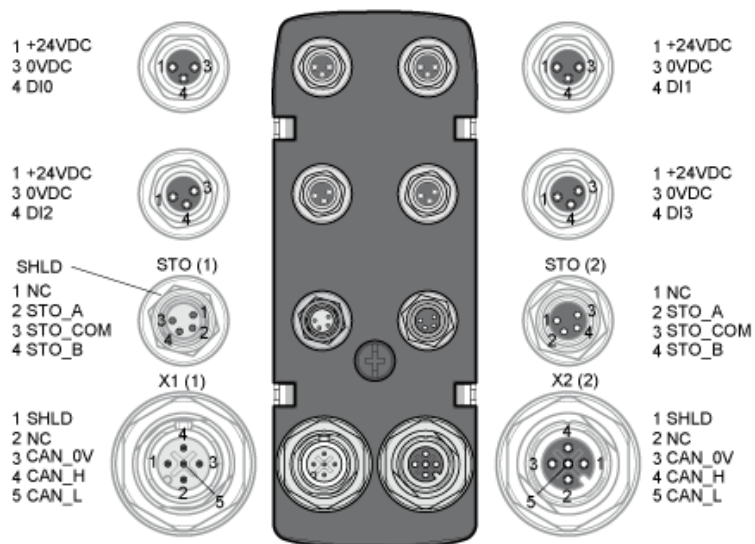

- (1) IN
(2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
CAN_0V	Reference potential for CAN
CAN_H	CAN interface
CAN_L	CAN interface
NC	Not connected