

Hlavní parametry

Řada výrobků	Lexium 32i
Typ produktu nebo součásti	Konektor
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Elektrické připojení	Konektory desky plošného spoje

Doplňěk

Kompatibilita	Řídící jednotka pohonu LXM32i CANopen
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Motor BMI s řídicí jednotkou pohonu Lexium 32i
Kompatibilní řada	Lexium 32i
Komunikační rozhraní	CANopen DS402 CANmotion
Typ vstupu/výstupu	4 diskretní vstupy + 2 diskretní výstupy
Typ logiky	Negativní logika (Sink) Pozitivní logika (Source)
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru)
Hmotnost přístroje	0,236 kg

Životní prostředí


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Connection of I/O Module for CANopen with Terminal

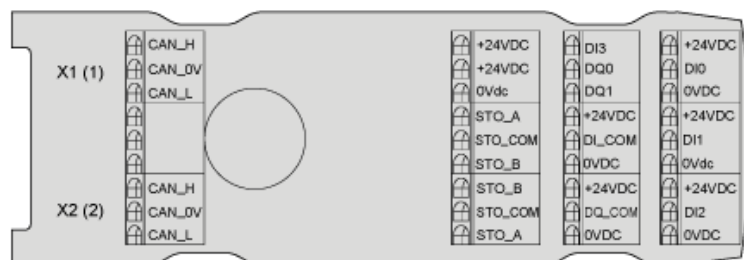

- (1) IN
- (2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
DQ0	Digital output 0
DQ1	Digital output 1
DI_COM	Reference potential for digital inputs
DQ_COM	Reference potential for digital outputs
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
CAN_0V	Reference potential for CAN
CAN_H	CAN interface
CAN_L	CAN interface
NC	Not connected