

Hlavní parametry

Řada výrobků	Lexium 32i
Typ produktu nebo součásti	Konektor
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Elektrické připojení	Konektory desky plošného spoje

Doplňěk

Kompatibilita	Řídící jednotka pohonu LXM32i EtherCAT
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Motor BMI s řídicí jednotkou pohonu Lexium 32i
Kompatibilní řada	Lexium 32i
Komunikační rozhraní	EtherCAT
Typ vstupu/výstupu	4 diskretní vstupy + 2 diskretní výstupy
Typ logiky	Negativní logika (Sink) Pozitivní logika (Source)
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru)
Hmotnost přístroje	0,238 kg

Životní prostředí


Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Connection of I/O Module for EtherCAT with Terminals

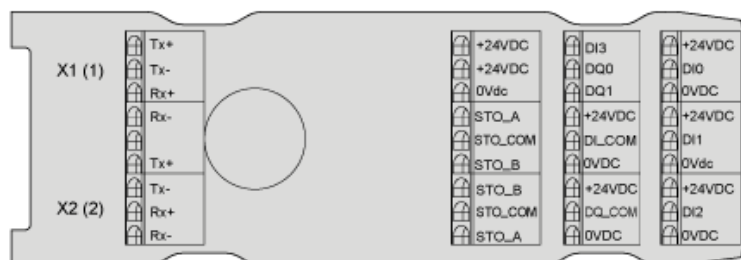

- (1) IN
(2) OUT

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
DQ0	Digital output 0
DQ1	Digital output 1
DI_COM	Reference potential for digital inputs
DQ_COM	Reference potential for digital outputs
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected