



Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon X80
Typ produktu nebo součásti	Diskrétní vstupní modul
Počet diskretních vstupů	8
Typ diskretního vstupu	Izolovaný
Typ vstupu	Kapacitní
Diskrétní napěťový vstup	200...240 V AC
Proud diskretního vstupu	10,4 mA
Použití vstupu (kompatibilita)	S 2vodič./3vodič. bezdotykovými snímači podle IEC 60947-5-2

Doplňěk

Frekvence sítě	50/60 Hz
Meze frekvence sítě	47...63 Hz
Napájení snímače	170...264 V
Garantovaná úroveň log 1	≥ 159 V
Aktuální stav 1 zaručeno	≥ 6 mA
Garantovaná úroveň log 0	≤ 40 V
Aktuální stav 0 zaručeno	≤ 4 mA
Vstupní impedance	21000 Ω
Izolační odpor	> 10 M Ω 500 V DC
Ztrátový výkon (W)	$\leq 3,6$ W
Doba aktivace filtrování AC	10 ms
Doba deaktivace filtrování AC	20 ms
Doba odezvy na výstupu	5...15 ms deaktivace 20...50 ms aktivace
Typická spotřeba proudu	76 mA při 3,3 V DC 93,6 mA při 24 V DC
Proud I (A)	≤ 107 mA při 3,3 V DC $\leq 154,8$ mA při 24 V DC
Typ ochrany	1 externí pojistka na skupinu kanálů 0,5 A rychlá
Detekce mezního napětí	> 164 V DC snímač OK < 80 V DC snímač porucha
Signalizace stavu LED	1 LED červená pro chyba modulu (ERR) 1 LED zelená pro modul v provozu (RUN) 1 LED na kanál zelená pro diagnostika kanálu 1 LED červená pro modul I/O
Hmotnost přístroje	0,12 kg

Životní prostředí

směrnice	2012/19/EU - WEEE směrnice 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
stupeň krytí IP	IP20
certifikace výrobku	CE CSA UL RCM Merchant Navy EAC
standarty	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

dielektrická pevnost	1500 V AC při 50/60 Hz 1 min
odolnost proti vibracím	3 gn
odolnost proti otřesům	30 gn
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace 55 °C
stupeň ochrany	TC
pracovní nadmořská výška	0...2000 m 2000...5000 m (s koeficientem snížení zatížení)

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions

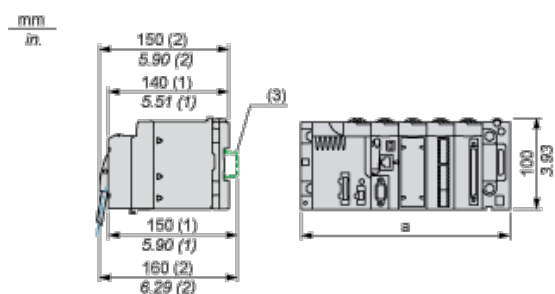


- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
 (2) With FCN connector.
 (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connecting the Module

Input Circuit Diagram

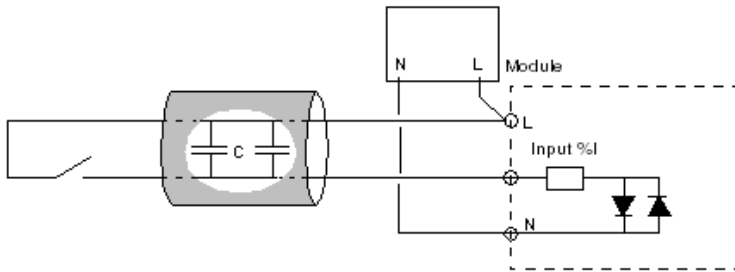

Module Connection

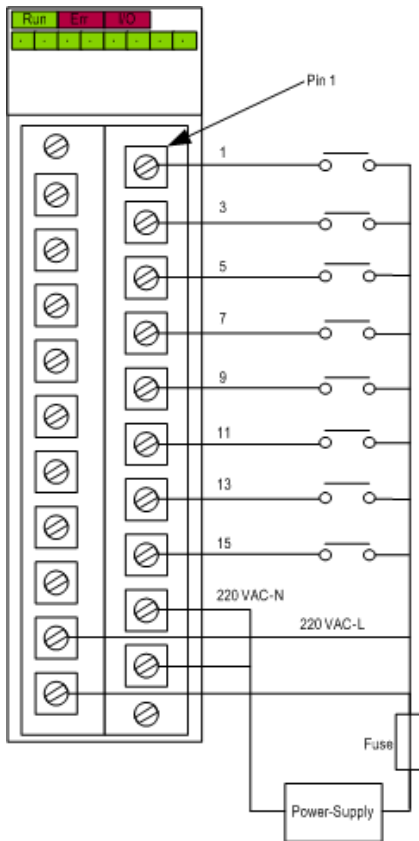

power 200...240 VAC
supply

fuse fast blow fuse of 0.5 A