


TCSESM063F2CS1

Ethernet TCP/IP rozšiř. řízený spínač - ConneXium -
14TX/2FX - single mode

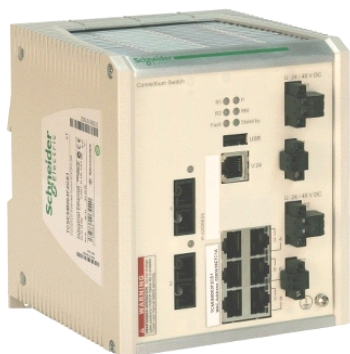

Hlavní parametry

Řada výrobků	ConneXium
Typ produktu nebo součásti	Řízený přepínač Ethernet TCP/IP
Koncept	Transparent Ready
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(y) Optické vlákno 10BASE-T/100BASE-T - 6 port(y) měděný kabel
Maximální počet sepnutí v kaskádě	Neomezený

Doplňěk

Integrovaný typ připojení	Duplexní SC Optické vlákno Stíněný RJ45 měděný kabel
Vedení podporující přenos	Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel Jednomódové optické vlákno pro Optické vlákno
Útlum	16 dB 9/125 μm
Služba Ethernet	Konfigurace přes web server Řízení datového toku FDR IGMP stínění Vícsměrové filtrování Prioritní port Rapid Scanning Tree protokol (RSTP) Zabezpečený port SMTP V3 SNTP klient VLAN
Max. počet sepnutí v kruhu	50
Redundance	Redundantní napájení Redundantní jednoduchý kruh Prstencová spojka
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...48 V
Meze napájecího napětí	10...60 V DC SELV
Spotřeba energie	12 W
Elektrické připojení	2 vyjímatelné konektory 2 cestný napájecí
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Místní signalizace	1 LED porucha 2 LED P1 P2 napájecí zdroje 1 LED prstencová správa 1 LED stand-by 1 LED na kanál aktivita měděného portu 1 LED na kanál stav měděného portu
Výstup alarmu	2 bezpotenciálový kontakt 1 A
Funkce alarmu	Porucha napájení Stav datové sítě Vysoká teplota
Systém kabelů Ethernet	Spínače TF
Šířka	120 mm
Výška	137 mm
Hloubka	115 mm
Hmotnost přístroje	1 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
relativní vlhkost	> 0...95 % bez kondenzace
stupeň krytí IP	IP30
standarty	EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 UL 1604 třída 1 oddíl 2 UL 508 CSA C22.2 č. 213 Třída I Oddíl 2 CSA C22.2 č. 214
certifikace výrobku	BV C-Tick GL LR

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1019 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

mm
in.

