

## Uživatelský návod zesilovače RGB AMP 7

Zesilovač řídicího signálu ovladače slouží k zesílení signálu ovládaní LED světelných zdrojů, teoreticky tak lze ovládat několikrát více koncových LED zařízení.


**Vstupní napětí:** 12V-24VDC

**Zatížení** <20A na kanál 12VDC celkem < 240W, 24VDC <480W/10A

**připojení:** Signal input = vstup signálu z ovladače pomocí DC konektoru 5,5/2,1

! šroubovací svorkovnice: put = připojení napájecího zdroje, / Output = výstup ovládaného napětí

**napájení:** +12-24VDC

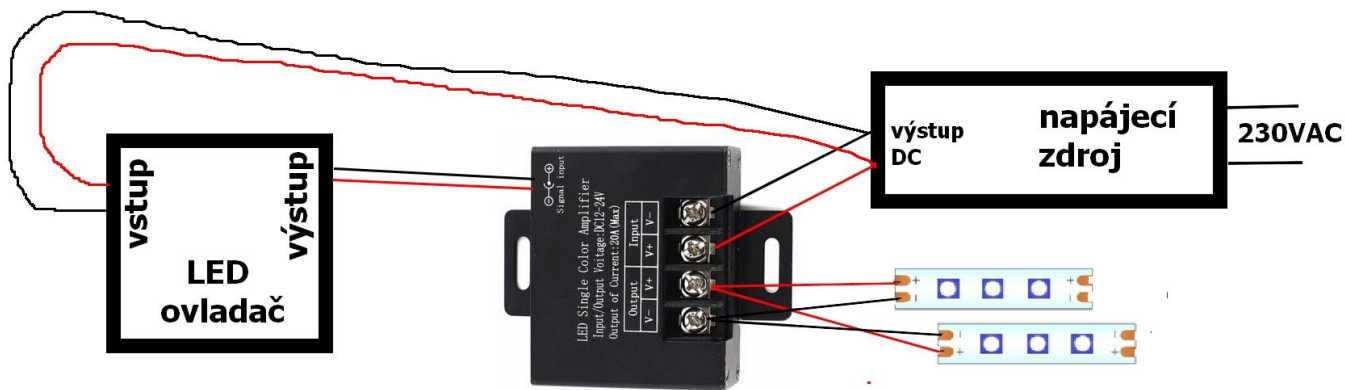

Upozornění!

Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.



T-LED s.r.o. , [www.t-led.cz](http://www.t-led.cz)

Praha 5, Česká republika