

EMOS spol. s r. o.
 Tel: +420 581 261 172
 Email: emos@emos.eu
 Web: www.emos.eu



Logistické informace

Typ	UTP CAT5E CCA PVC
Obj. č.	23 09 010 080
Obecné číslo	S9128
EAN ks	8592920000021
EAN karton	8592920000021

Popis produktu

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

Konstrukce kabelu

Kroucená dvojlinka	4 x
Počet drátů	4 x 2
Vnitřní vodič	mědi plátovaný hliník
AWG	24
Průměr vodičů (mm)	0,51
Stínění vodičů	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,22
Tahový prvek	Nylon 150D
Plášť kabelu	PVC
Tloušťka pláště (mm)	1,1
Průměr pláště kabelu (mm)	5,20
Barva	Šedá

EU Směrnice

EU Directive 2011/65	RoHS2
EU Directive 305/2011	CPR

Splňuje harmonizované normy

ČSN EN 50173
 ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
 ISO/IEC 11801
 ČSN EN 50575:2014 A1:2016

Certifikace CPR

Třída reakce na oheň	Eca
Nebezpečné látky	žádné



VDE-0366

2017

Report No.:5020671/4-1

EN50575 : 2014


Category5E Cable,
 UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC

Intended for supply of electricity in construction works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke


Reaction to Fire:Eca

Dangerous substances:none

Struktura kabelu

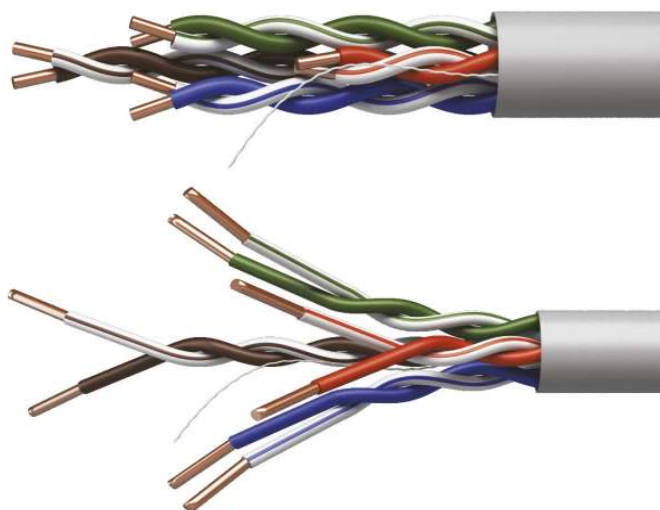

Konstrukce kabelu

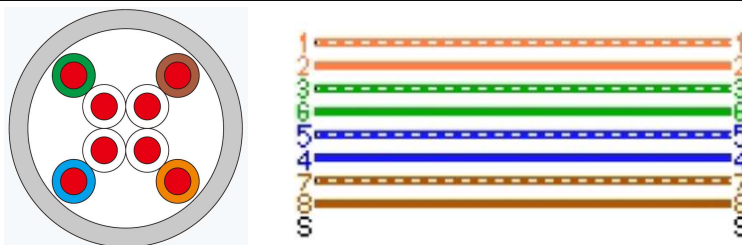


Potisk kabelu

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Mechanické vlastnosti

Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8
Provozní teplota (°C)	60
Činitel zkrácení %	65

Technická specifikace

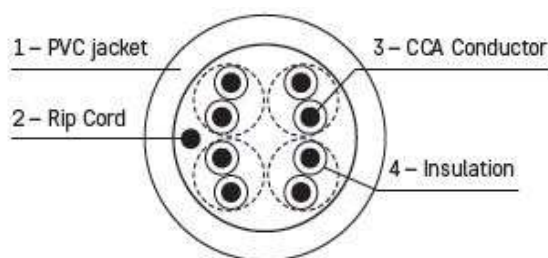

Balení

305 m/ papírová krabice
 Materiál: 5-ti vrtvý karton
 s potiskem



EMOS SK s.r.o.
 Tel: 041 509 16 31
 Email: eshop@emos.sk
 Web: www.emos.sk



Logistické informácie

Typ	UTP CAT5E CCA PVC
Obj. č.	23 09 010 080
Obecné číslo	S9128
EAN ks	8592920000021
EAN kartón	8592920000021

Popis produktu

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

Konštrukcia kábla

Krútená dvojlinka	4 x
Počet drôtov	4 x 2
Vnútrotný vodič	meďou plátované hliník
AWG	24
Priemer vodičov (mm)	0,51
tienenie vodičov	HDPE
Priemerná hrúbka (mm)	0,22
Ťahový prvok	Nylon 150D
Plášť kábla	PVC
Hrúbka plášťa (mm)	1,1
Priemer plášťa kábla (mm)	5,20
Farba	Šedá

EU Smernica

EU Directive 2011/65	RoHS2
EU Directive 305/2011	CPR

Spíňa harmonizované normy

ČSN EN 50173
 ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
 ISO/IEC 11801
 ČSN EN 50575:2014 A1:2016

Certifikácia CPR

Trieda reakcie na oheň	Eca
Nebezpečné látky	žiadne



VDE-0366

2017

Report No.:5020671/4-1

EN50575 : 2014


Category5E Cable,
 UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC

Intended for supply of electricity in construction works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke


Reaction to Fire:Eca

Dangerous substances:none

Štruktúra kábla

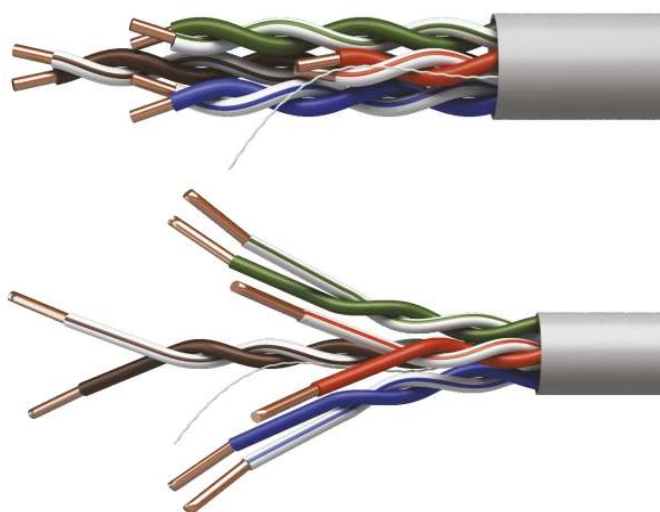

Konštrukcia kábla

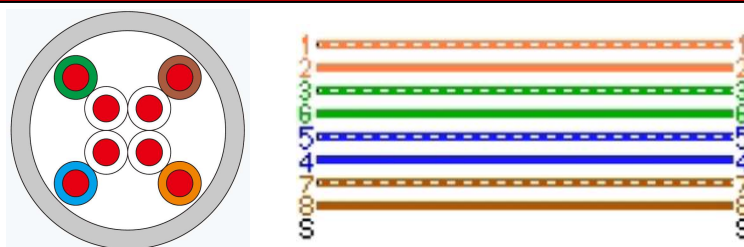


Potlač kábla

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Mechanické vlastnosti

Maximálny jednosmerný izolačný odpor pri 20°C (Ω/Km)	94,8
Prevádzková teplota (°C)	60
Činiteľ skrátania %	65

Technická špecifikácia

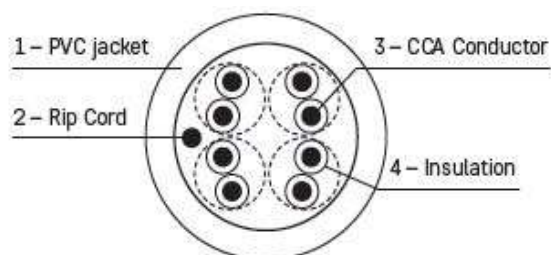

Balenie

305 m/ papierová krabica
 Materiál: 5-ti vrstvový kartón
 s potlačou



RoHS



EMOS PL Sp. z o.o.
 Tel: +48 33 816 92 42
 Email: biuro@emos.pl
 Web: www.emos.pl

Informacje logistyczne

Typ	UTP CAT5E CCA PVC
Kod	23 09 010 080
Symbol	S9128
EAN szt	8592920000021
EAN karton	8592920000021

Opis produktu

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

Budowa kabla

Skrętka komputerowa	4 x
Ilość drucików	4 x 2
Żyła przewodu	CCA drôt
AWG	24
Średnica żyły wewnętrznej	0,51
Ekran żyły	HDPE
Średnia grubość (mm)	0,22
Żyła nośna	Nylon 150D
Płaszcz przewodu	PVC
Grubość płaszcz (mm)	1,1
Średnica płaszcz kabla (mm)	5,2
Kolor	Szary

Dyrektywy UE

EU Directive 2011/65	RoHS2
EU Directive 305/2011	CPR

Normy Europejskie


EN 50173
 ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
 ISO/IEC 11801
 EN 50575:2014 A1:2016

Certyfikacja CPR


Klasa reakcji na ogień Eca
 Wydzielane substancje niebezpieczne: brak

CE
 VDB-0366
 2017
 Report No.:5020671/4-1
 EN50575 : 2014
 Category5E Cable,
 UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC
 Intended for supply of electricity in
 construction works with the objective of
 limiting the generation and spread of fire
 and smoke
 Reaction to Fire:Eca
 Dangerous substances:none

Opis kabla

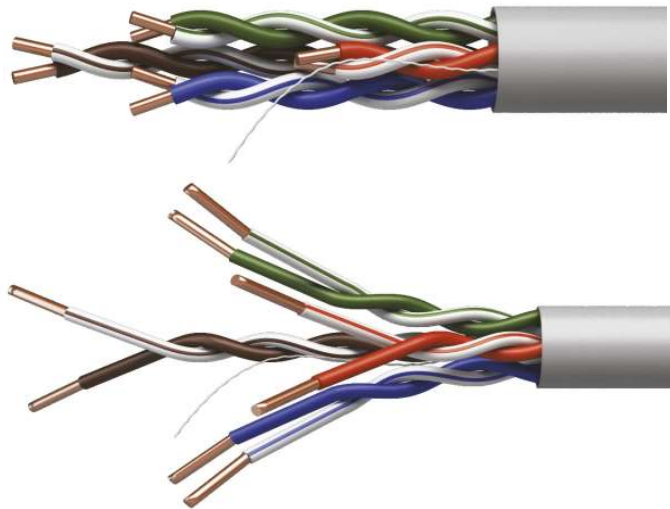

Budowa kabla

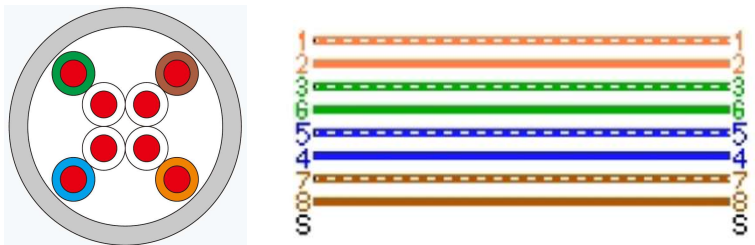


Nadruk

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Parametry mechaniczne

Maks.rezystancja dla prądu stałego przy 20 °C (Ω/Km)	94,8
Temperatura użytkowania (°C)	60
Współczynnik skrócenia %	65

Specyfikacja techniczna

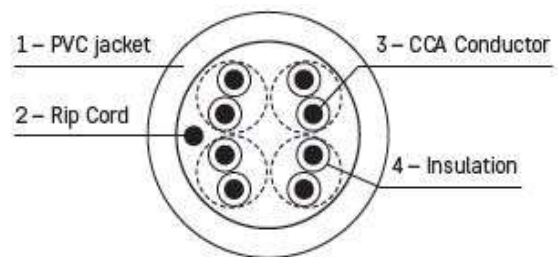

Opakowanie

305 m / kartonik
 Materiał: 5-warstwowy karton z nadrukiem





EMOS spol. s r. o.
 Tel: +420 581 261 111
 Email: emos@emos.eu
 Web: www.emos.eu

Logistic information

Type	UTP CAT5E CCA PVC
Order Nr.	23 09 010 080
Comm. Nr.	S9128
EAN pc	8592920000021
EAN export carton	8592920000021

Product description

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

Cable construction

Twisted pair	4 x
Number of wires	4 x 2
Inner Conductor	copper clad aluminium
AWG	24
Wire Diameter (mm)	0,51
Insulation of conductors	HDPE
Average Thickness (mm)	0,22
Tension element	Nylon 150D
Cable jacket	PVC
Thickness (mm)	1,1
Diameter (mm)	5,2
Color	Grey

Issued EU Directives:

EU Directive 2011/65	RoHS2
EU Directive 305/2011	CPR

European Standards

EN 50173
 ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
 ISO/IEC 11801
 EN 50575:2014 A1:2016

CPR Certification

Reaction to the fire	Eca
Dangerous substances	None



VDE-0366

2017

Report No.:5020671/4-1

EN50575 : 2014


Category5E Cable,
 UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC

Intended for supply of electricity in construction works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke


Reaction to Fire:Eca

Dangerous substances:none

Cable structure

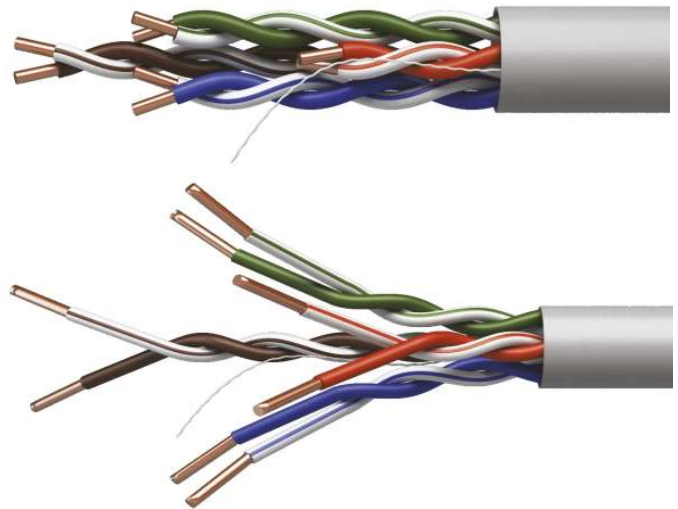

Cable construction

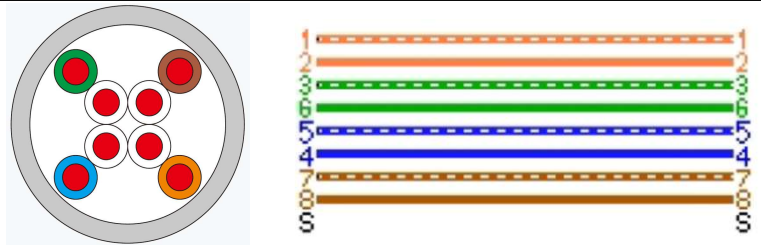


Marking

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Mechanical properties

Max. DC resistance at 20 ° C (Ω/Km)	94,8
Operating temperature (°C)	60
Shortening factor %	65

Technical specifications

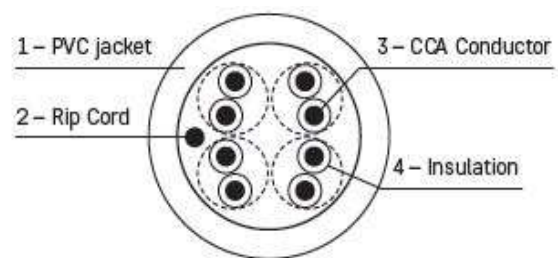

Packing

305 m/ paper box
 Material: 5 layer cardboard
 with printing



EMOS spol. s r. o.
Tel: +36 23 428 024
Email: info@emos.hu
Web: www.emos.hu



Logisztikai információ

Típus	UTP CAT5E CCA PVC
Rend. sz.	23 09 010 080
Termékszám	S9128
EAN db	8592920000021
EAN karton	8592920000021

Termék leírása

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

A kábel szerkezete

Csavart érpár	4 x
Vezetékek száma	4 x 2
Belső vezeték	rézzel bevont alumínium
AWG	24
Vezetékek átmérője (mm)	0,51
Vezetékek árnyékolása	HDPE
Átlagos vastagság (mm)	0,22
Szilárdsági elem	Nylon 150D
A vezeték köpenye	PVC
Köpeny vastagsága	1,1
Köpeny átmérője (mm)	5,20
Színe	szürke

EU Irányelv

2011/65/EU irányelv	RoHS 2
305/2011/EU irányelv	CPR

Megfelel az alábbi harmonizált szabványoknak

ČSN EN 50173
ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
ISO/IEC 11801
ČSN EN 50575:2014 A1:2016

CPR besorolás

Tűzvesélyességi osztály	Eca
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz



VDE-0366

2017

Report No.:5020671/4-1

EN50575 : 2014


Category5E Cable,
UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC

Intended for supply of electricity in construction works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke


Reaction to Fire: Eca

Dangerous substances:none

A kábel szerkezete

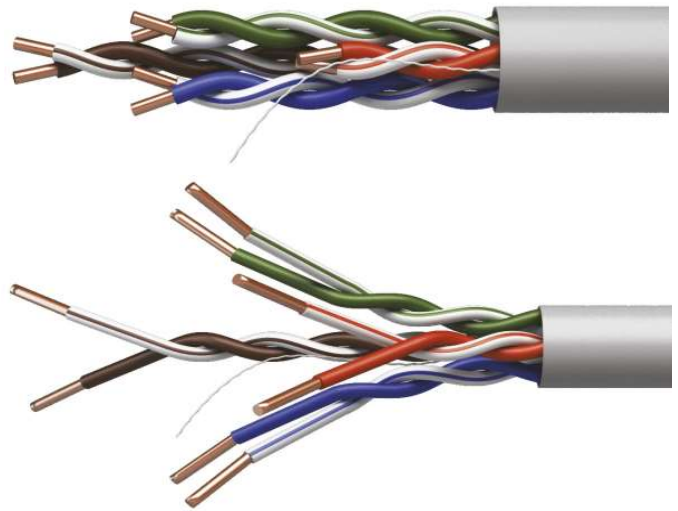

A kábel szerkezete

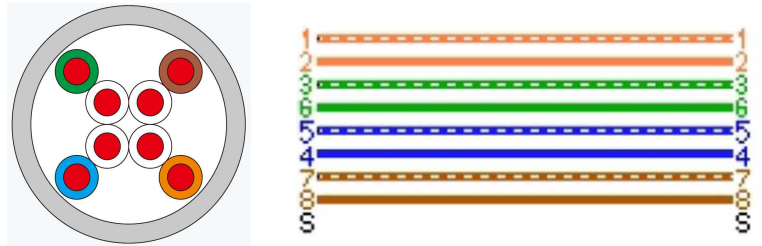


Kábelre nyomott felirat

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Mechanikai tulajdonságok

Maximális egyenáramú szigetelési ellenállás 20 °C-on (Ω/	94,8
Üzemi hőmérséklet (°C)	60
Rövidülési tényező %	65

Műszaki adatok

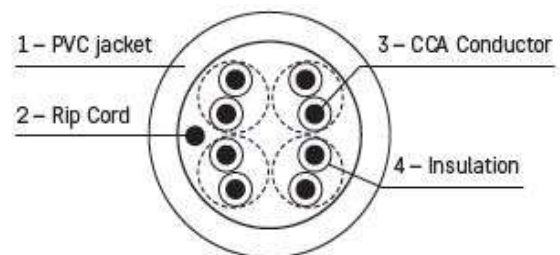

Kiszereles

305 m / papír doboz
Anyaga: 5-rétegű karton
nyomott



EMOS spol. s r. o.
 Tel: +386 64 135 600
 Email: eshop@emos-si.si
 Web: www.emos-si.si



Logistični podatki

Tip	UTP CAT5E CCA PVC
Naroč. št.	23 09 010 080
Skupna številka	S9128
EAN kos	8592920000021
EAN karton	8592920000021

Opis izdelka

- * 100 Base-T4
- * 100 Base-TX

Konstrukcija kabla

Sukana parica	4 x
Število žic	4 x 2
Notranji vodnik	z bakrom oblečen aluminij
AWG	24
Presek vodnikov (mm)	0,51
Oklop vodnikov	HDPE
Povprečna debelina (mm)	0,22
Natezni element	Najlon 150D
Plašč kabla	PVC
Debelina plašča (mm)	1,1
Premer plašča kabla (mm)	5,20
Barva	siva

Direktive EU

EU Directive 2011/65	RoHS2
EU Directive 305/2011	CPR

Ustreza usklajenim standardom

ČSN EN 50173
 ANSI/EIA/TIA 568A, 568B
 ISO/IEC 11801
 ČSN EN 50575:2014 A1:2016

Certificiranje CPR

Reakcija na ogenj	Eca
Nevarne snovi	jih ni



VDE-0366

2017

Report No.:5020671/4-1

EN50575 : 2014


Category5E Cable,
 UTP, 4 Pairs,100 Ω, PVC

Intended for supply of electricity in construction works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke


Reaction to Fire:Eca

Dangerous substances:none

Struktura kabla

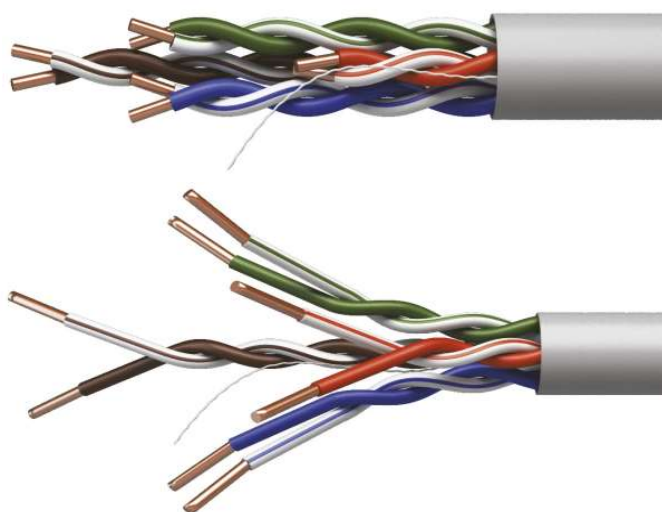

Konstrukcija kabla

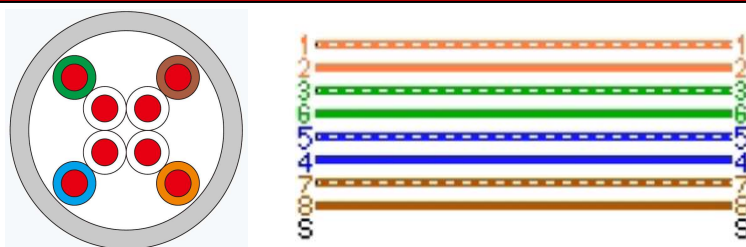


Natisk na kabl

CAT5E UTP PVC CCA INSTALLATION CABLE 4PAIR EN50173 & ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B EN50575 Eca 1 - 305 m

Mehanske lastnosti

Največja izolacijska enosmerna upornost pri 20°C (Ω/Km)	94,8
Delovna temperatura (°C)	60
Faktor skrajšanja %	65

Tehnične specifikacije

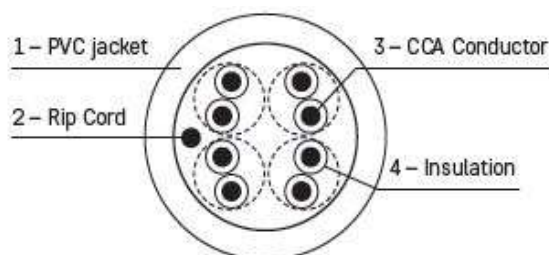

Pakiranje:

305 m/ papirnata škatla
 Material: 5-slojni karton
 z natiskom

