



PL-Q 4 Pin



PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GR10Q [GR10q]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	95 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	89 %
LSF při přehřívání 16000 h (jmen.)	22 %
LSF při přehřívání 20000 h (jmen.)	4 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	835 [CCT: 3500 K]
Světelný tok (jmen.)	1050 lm


Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,409
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,394
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	81
LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
LLMF 4000 h (jmen.)	86 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	80 %
LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
LLMF 16000 h (jmen.)	78 %

PL-Q 4 Pin

LLMF 20000 h (jmen.)	78 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	16,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,195 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Informace na patci	4P [4 kolíky]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Registrační číslo EPREL	423608
Product data	
Úplný kód výrobku	871150027206525
Objednací název produktu	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500272065
Objednací kód	27206525
Místní kód	PLQ168354P
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	927939183540
Celková hmotnost kopie (kus)	68,000 g
Kód ILCOS	FSS-16/35/1B-E-GR10q


Rozměrové výkresy



PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje

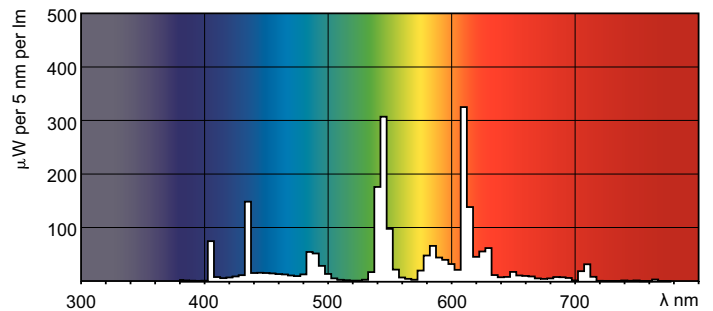

Barva světla /835

Barva světla /835

PL-Q 4 Pin

Životnost



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

