

TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tvar žárovky	T26 [T 26mm]
Hlavní způsob použití	Blacklight Blue		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h		
Životnost (jmen.)	12000 h		
Light technical		Approval and application	
Kód barvy	108 [08 bezolovnaté sklo]	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Barevné konstrukce	Blacklight Blue		
LLMF 2000 h (jmen.)	10 %		
LLMF 6000 h (jmen.)	15 %		
Operating and electrical		UV	
Power (Rated) (Nom)	36 W	UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Proud zdroje (jmen.)	0,44 A	UV-A záření za 100 h (IEC)	9,5 W
Napětí (jmen.)	103 V		
		Product data	
		Úplný kód výrobku	871150095115140
		Objednávací název produktu	TL-D 36W BLB 1SL/25
		EAN/UPC – výrobek	8711500951151
		Objednávací kód	95115140
		Místní kód	TLD36108
		Číslování SAP – počet v balení	1
		Číslování SAP – balení v krabici	25
		Materiál SAP	928048510805

TL-D Blacklight Blue



Celková hmotnost kopie (kus) 211,000 g

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D 36W BLB 1SL/25

Fotometrické údaje

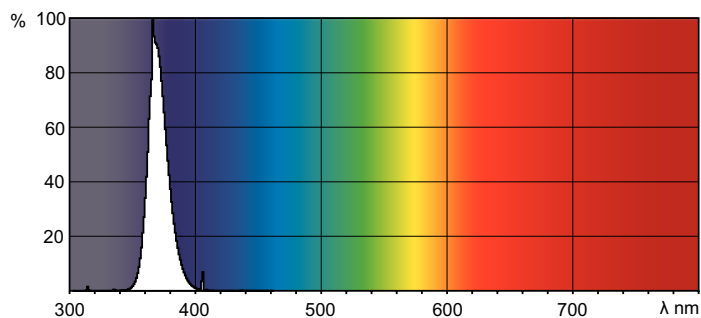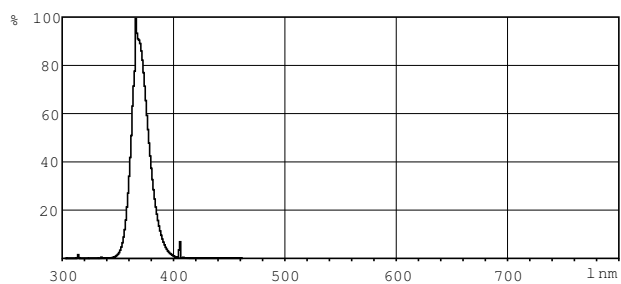

LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

Barva světla /108

