



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Light technical	
Kód barvy	170
Světelný tok (jmen.)	4300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4300 lm
Barevné konstrukce	Zelená (G)
LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh


TL-D Colored

Product data

Úplný kód výrobku	871150064300140
Objednací název produktu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500643001
Objednací kód	64300140
Místní kód	TLD3617

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928048501705
Celková hmotnost kopie (kus)	135,000 g


Rozměrové výkresy

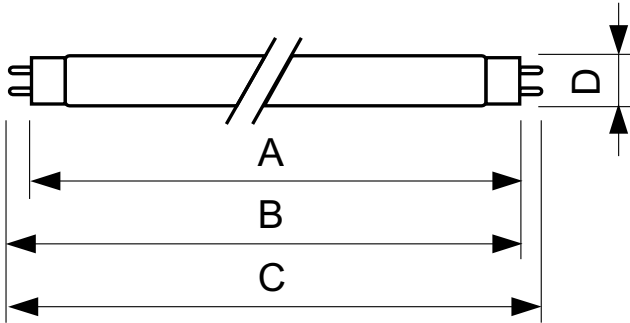

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Fotometrické údaje

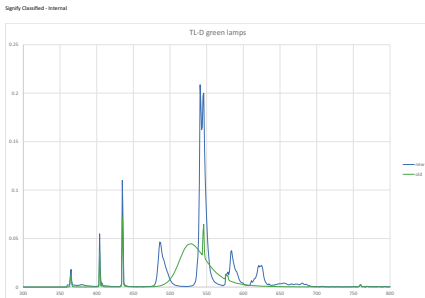

TL-DCOL 170

