



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G10Q [G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
LSF 2000 h (jmen.)	80 %
LSF 4000 h (jmen.)	74 %
LSF 6000 h (jmen.)	70 %
LSF 8000 h (jmen.)	67 %
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	1285 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1285 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	85 %
LLMF 8000 h (jmen.)	84 %

Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	22.2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,400 A
Napětí (jmen.)	62 V

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Tvar žárovky	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	423506

Product data

Úplný kód výrobku	872790084050600
Objednávací název produktu	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840506
Objednávací kód	84050600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928026284070
Celková hmotnost kopie (kus)	0,110 kg
Kód ILCOS	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210


Rozměrové výkresy




TL-E 22W/840 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrické údaje

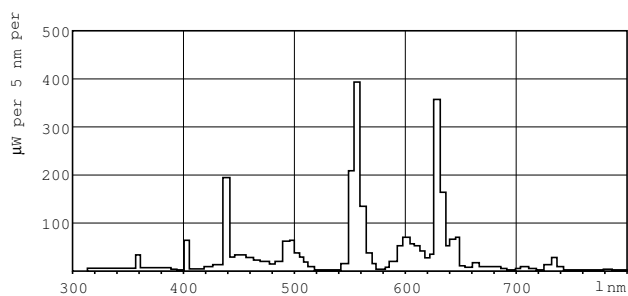

Barva světla /840

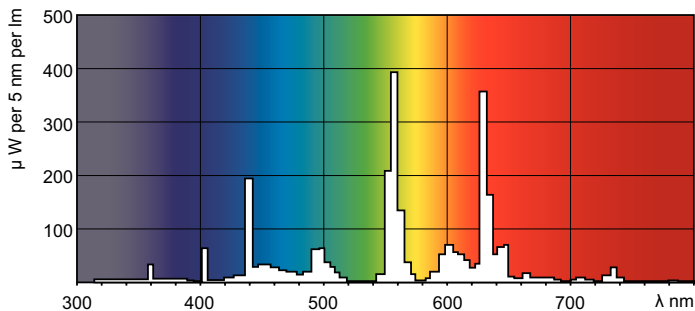

Barva světla /840

MASTER TL-E Circular Super 80

