



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

| General information | |
|---|-----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 12000 h |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15000 h |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 20000 h |
| LSF 2000 h (jmen.) | 99 % |
| LSF 4000 h (jmen.) | 99 % |
| LSF 6000 h (jmen.) | 99 % |
| LSF 8000 h (jmen.) | 99 % |
| LSF 12000 h (jmen.) | 89 % |
| LSF 16000 h (jmen.) | 33 % |
| LSF 20000 h (jmen.) | 2 % |
| Referenční světelný tok | Sphere |

| Light technical | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kód barvy | 840 [CCT 4000 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 1100 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1175 lm |

| | |
|---|-------------------|
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 0,38 |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 0,38 |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 75 lm/W |
| Index barevného podání (jmen.) | 82 |
| LLMF 2000 h (jmen.) | 96 % |
| LLMF 4000 h (jmen.) | 95 % |
| LLMF 6000 h (jmen.) | 94 % |
| LLMF 8000 h (jmen.) | 93 % |
| LLMF 12000 h (jmen.) | 92 % |
| LLMF 16000 h (jmen.) | 91 % |
| LLMF 20000 h (jmen.) | 90 % |


| Operating and electrical | |
|--------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 15,8 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,380 A |

MASTER TL-D Eco

| Temperature | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 30 °C |
| Controls and dimming | |
| Regulovatelné | Ano |
| Mechanical and housing | |
| Informace na patici | Zelená [zelená patice] |
| Tvar žárovky | T8 [26 mm (T8)] |
| Approval and application | |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 1,7 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 16 kWh |

| Registrační číslo EPREL | 423415 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Product data | |
| Úplný kód výrobku | 871150026861740 |
| Objednávací název produktu | MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500268617 |
| Objednávací kód | 26861740 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25 |
| Materiál SAP | 927922884015 |
| Celková hmotnost kopie (kus) | 71,000 g |
| Kód ILCOS | FD-16/40/1B-E-G13-26/604 |


Rozměrové výkresy



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Fotometrické údaje


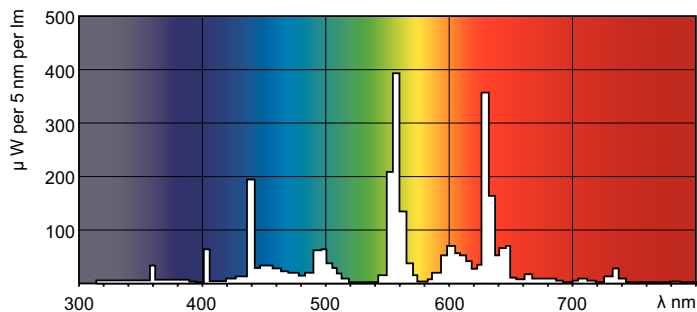


Barva světla /840

Barva světla /840


MASTER TL-D Eco

Životnost

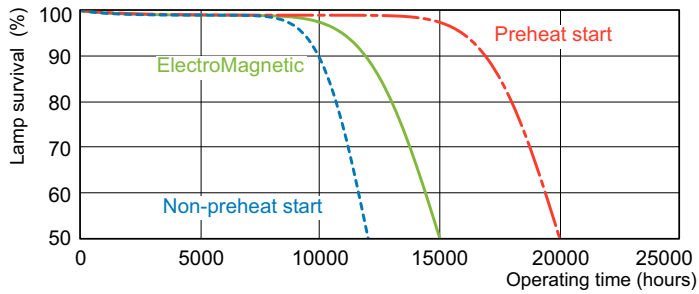

LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram

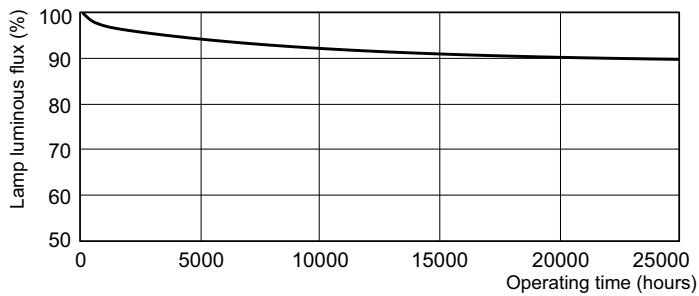

LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

