



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.9
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne

CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671109500
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC – výrobek	8718696711095
Objednávací kód	71109500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001338902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy

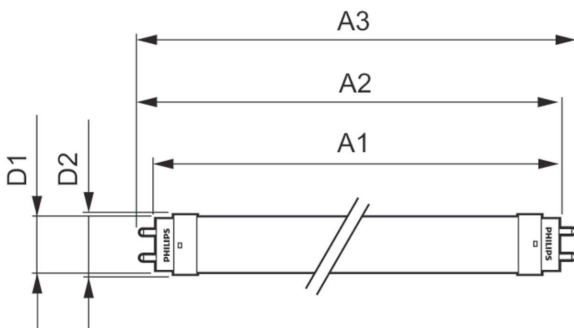


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1. TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PRODUCT
L1 1200 mm

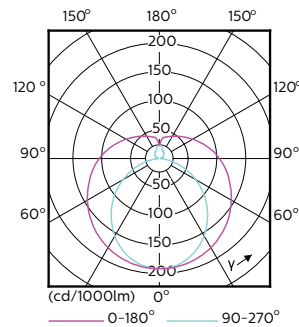


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

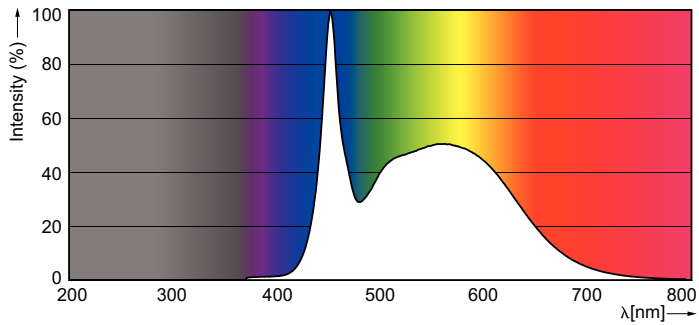


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Životnost



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

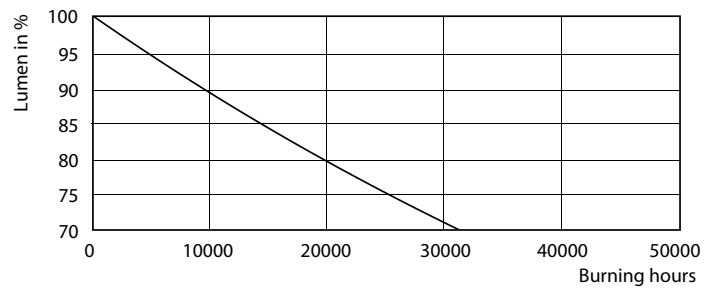

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

