


**Niloe™**  
**Prises TV/R**

Réf.(s) : 6 645 60 - 6 647 60 - 6 648 60

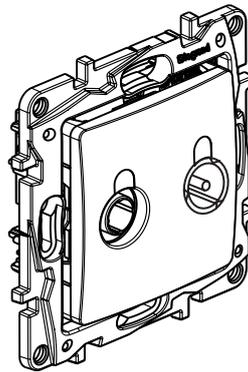


**1. USAGE**

Permet de recevoir les signaux télévision et radio exclusivement sur la bande terrestre 5-862 MHz.  
 Utilisation en maintenance d'installation.  
 Blindage Classe A - Cablage étoile  
 Câble recommandé 17/19 VATC  
 Arrivée de câble unique

**2. GAMME**


Désignation	Couleur		Nbre de modules
	Pur	Lin	
Prise TV/R griffes	6 645 60		2
Prise TV/R	6 647 60	6 648 60	

**3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)**


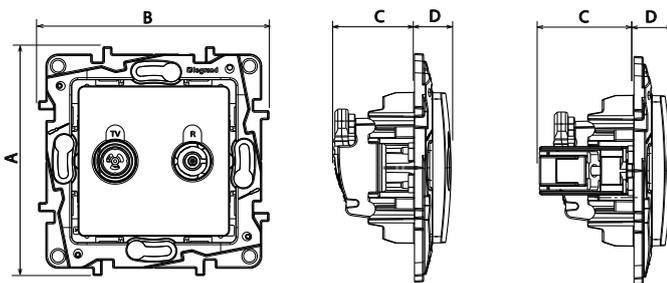


Références	A	B	C	D
6 645 60	75,8	75,8	31	12
6 647 60 - 6 648 60			26	

**4. RACCORDEMENT**

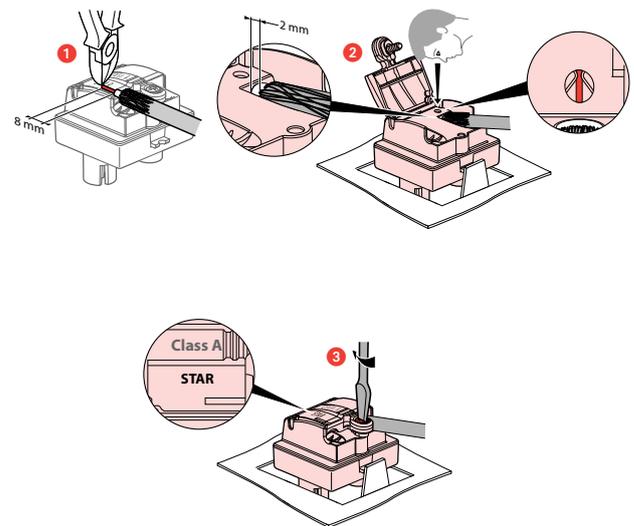

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

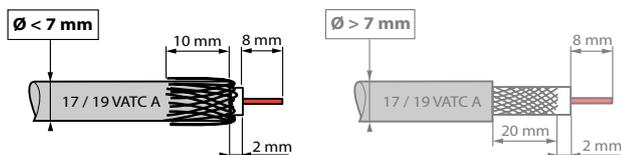

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

### 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21

Protection contre les impacts : IK 04

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

#### ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

**Moteur :** - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

#### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle  $\varnothing$  9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 /120-862 MHz

R : 87.5-108 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

#### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

### 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.


Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2

- Certificat Classe A

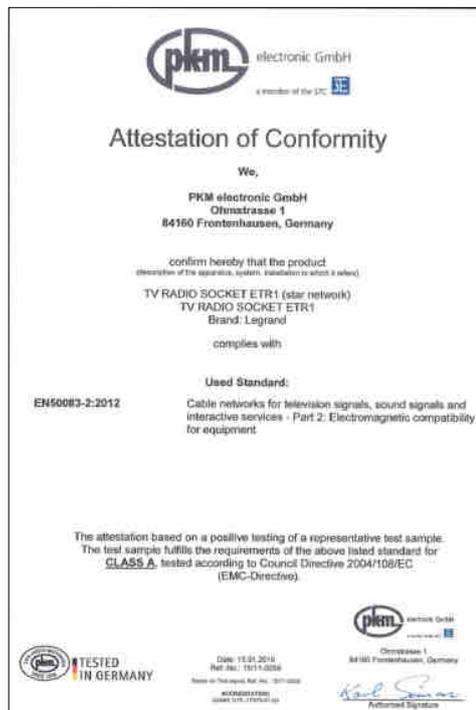

### 9. PERFORMANCE

