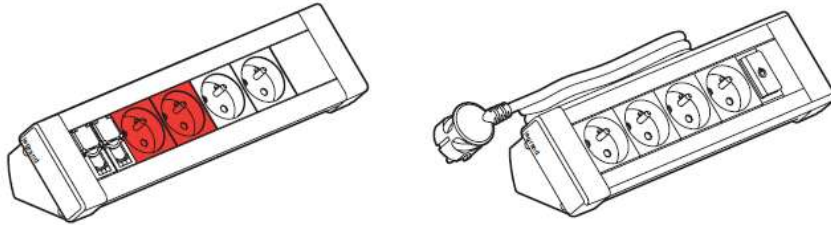


Настольные розеточные блоки в новом дизайне

Кат. № (№):

 0 535 98- 0 546 00/01/15/16/20/21/25/26/27/28/29/31/33/35/36/37/
90/91/92/99 - 6 535 60 по 63


СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1 Серия	1 - 2
2 Заказные блоки	3
3 Технические хар-ки	3 - 5
4.Хар-ки материалов	5

1. СЕРИЯ

Преимущества использования настольных розеточных блоков:

- идеальное решение при частой смене размещения сотрудников с сохранением эстетики рабочего места.
- широкий выбор комплектаций (блоки со шнуром, без шнура, неуккомплектованные и укомплектованные на заказ)
- специальный кронштейн позволяет фиксировать блоки на столе в нескольких положениях
- надежность и безопасность эксплуатации в соответствии с требованиями стандарта NFC 61-314
- степень защиты: IK07
- исполнения блоков:

- . анодированный алюминий
- . ЭУИ и пластиковые детали белого цвета RAL 9003

Количество в упаковке: 1 шт.

1.1 Настольные розеточные блоки

1.1.1 Укомплектованные блоки без шнура

Поставляются без шнура, присоединение кабеля через клеммный блок.

Кат. №	Размеры ДхШхВ (мм)	Функции
0 546 00	280X90x80	
0 546 01	370x90x80	
0 546 15	280x90x80	
0546 16	330x90x80	
0546 20	330x90x80	
0546 21	460x90x80	

1. СЕРИЯ (продолжение)

1.1.2 Укомплектованные блоки со шнуром

Поставляются со шнуром

Кат.№	Размеры ДхШхВ (мм)	Функции
Франц. ст. 0 546 25	280x90x80	
Нем. ст. 6 535 60		
Франц. ст. 0 546 26	370x90x80	
Нем. ст. 6 535 61		
Нем. ст. 6 535 63	330x90x80	
Франц. ст. 0 546 27	280x90x80	
Франц. ст. 0 546 28	370x90x80	
Франц. ст. 0 546 29	370x90x80	
Франц. ст. 0546 35	280x90x80	
Нем. ст. 6 535 62		
Франц. ст. 0546 36	330x90x80	
Франц. ст. 0546 33	330x90x80	
Франц. ст. 0 546 31	280x90x80	
Франц. ст. 0 546 37	370x90x80	

Настольные розеточные блоки в новом дизайне

Кат. №(№): 0 535 98- 0 546
00/01/15/16/20/21/25/26/27/28/29/31/33/35/36/37/
90/91/92/99 - 6 535 60 по 63


1. СЕРИЯ (продолжение)

1.1.3 Неукомплектованные блоки


Кат. №	Размеры ДхШхВ (мм)	Функции
0 546 90	240x90x80	
0 546 91	330x90x80	
0 546 92	420x90x80	

1.2 Аксессуары


1.2.1 Кронштейн, кат. № 0 546 99



если L > 400 мм использовать 2 x 0 546 99



Предназначен для крепления настольных блоков на столешнице толщиной от 6 до 40 мм



В комплекте с кронштейном поставляются накладки для защиты поверхности стола.

Характеристики материалов кат. № 0 546 99:

- Сталь (окрашенная, цвет серый)
- Полиамид
- Эластомер

Количество в упаковке: 1 шт.

1. СЕРИЯ (продолжение)

1.2 Аксессуары

1.2.2 Кабельный органайзер, кат. № 0 535 98



Кабельный органайзер обеспечивает безопасную и эстетичную прокладку кабеля к настольному блоку / столу (от напольного лючка до настольного блока).

Количество в упаковке: 1 шт.

Длина: 0,75 м

Вместимость:

- При мин. размере кабеля: 2x0,5 мм² (диам. 5 мм) - 20
- При макс. размере кабеля: 5x2,5 мм² (диам. 14 мм) 3

Характеристики материалов кат. № 0 535 98

Кольца белого цвета: АБС + термопластичный полиуретан (мембраны)


- Фиксатор: АБС
- Основа: пластиковая часть = EPDM
Металлическая пластина = FE

Настольные розеточные блоки в новом дизайне

Кат. №(№): 0 535 98- 0 546
00/01/15/16/20/21/25/26/27/28/29/31/33/35/36/37/
90/91/92/99 - 6 535 60 по 63


2. ЗАКАЗНЫЕ БЛОКИ

Выбор настольных розеточных блоков в новом дизайне

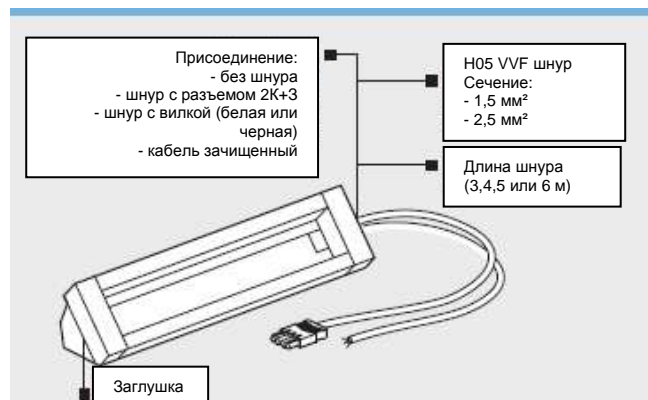

Длина блока определяется количеством устанавливаемых устройств.

Выбор функций

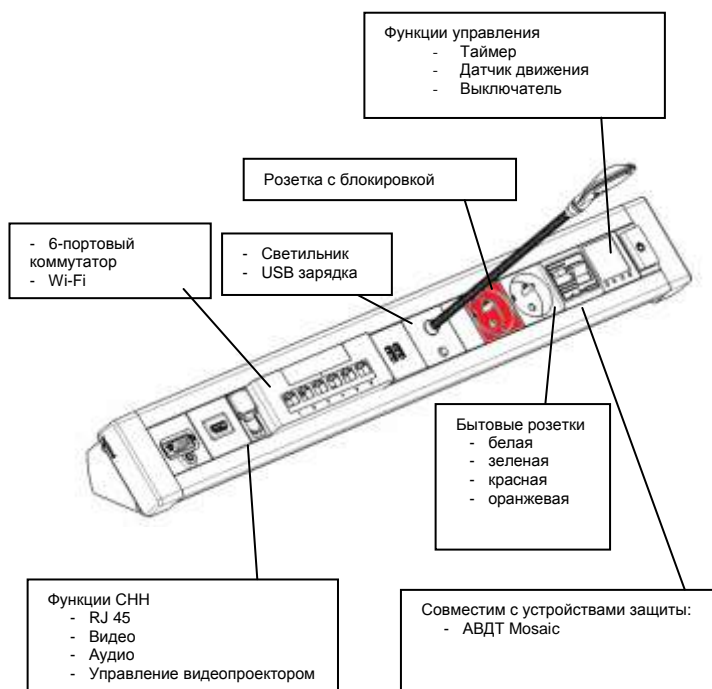


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

3.1 Порядок подсоединения кабеля


Использовать кабель 3G1,5 мм² или 3G2,5 мм²

3.1.1 Две линии питания и RJ45

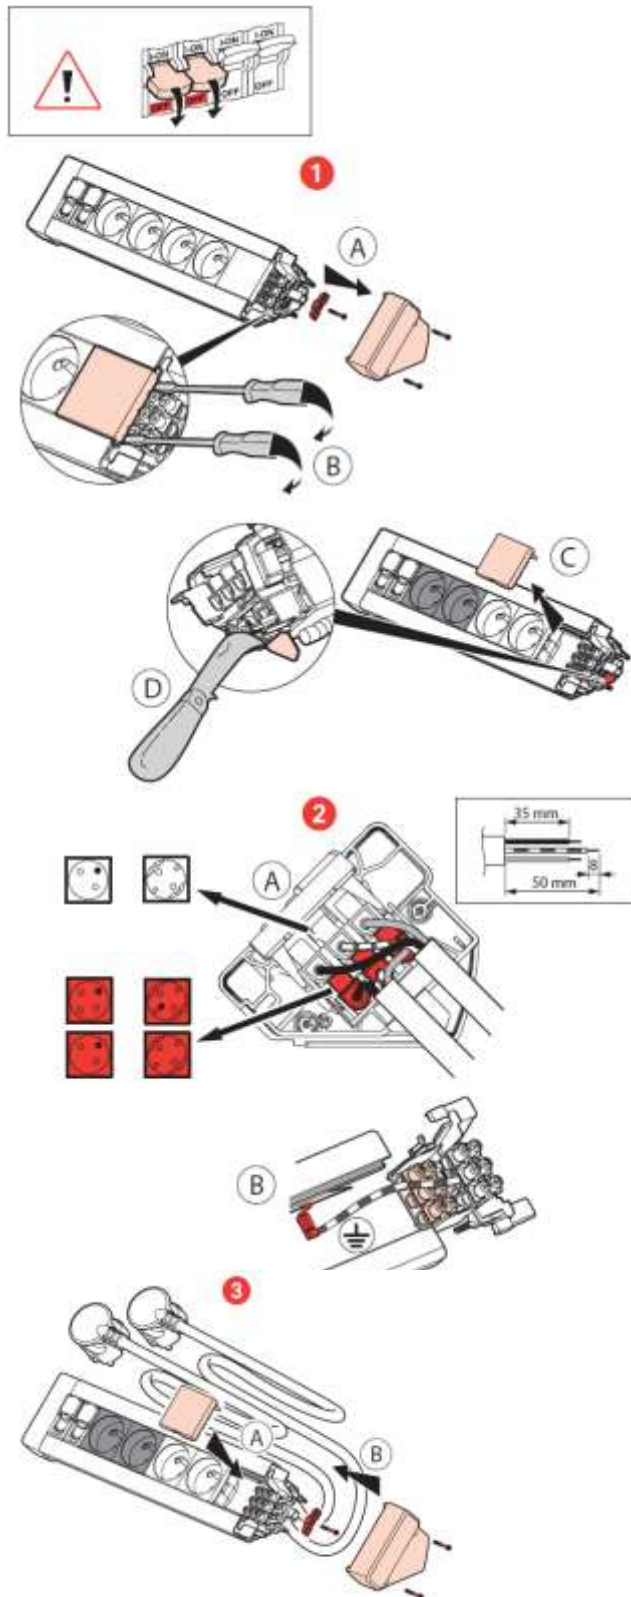



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

3.1.2 Подсоединение информационных розеток через заглушку

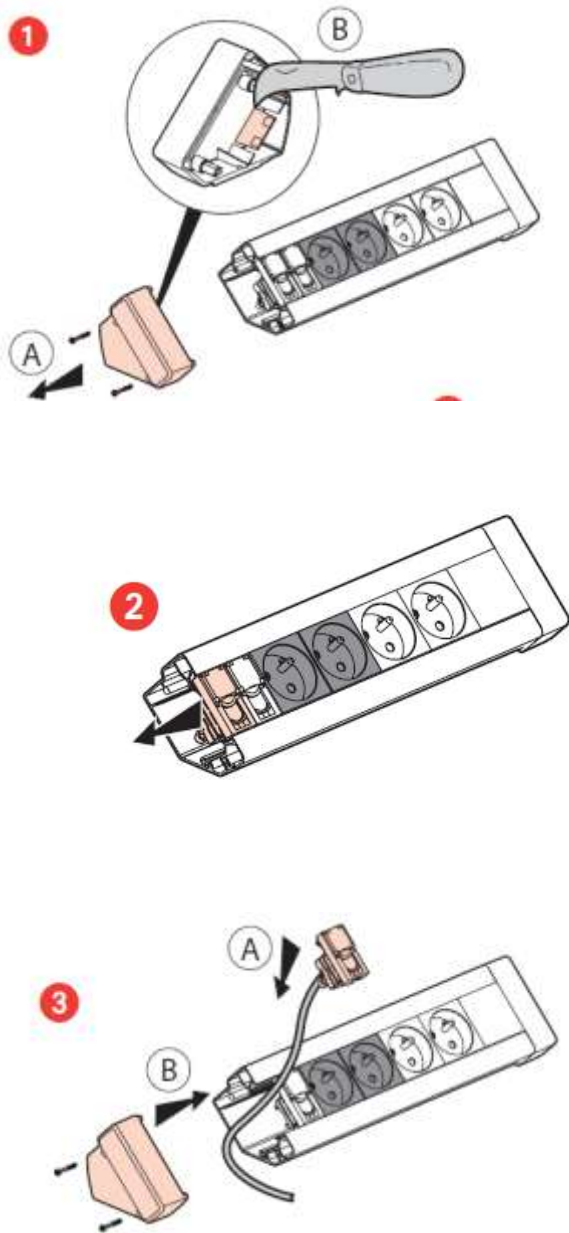

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

3.1.3 Одна линия питания с выключателем

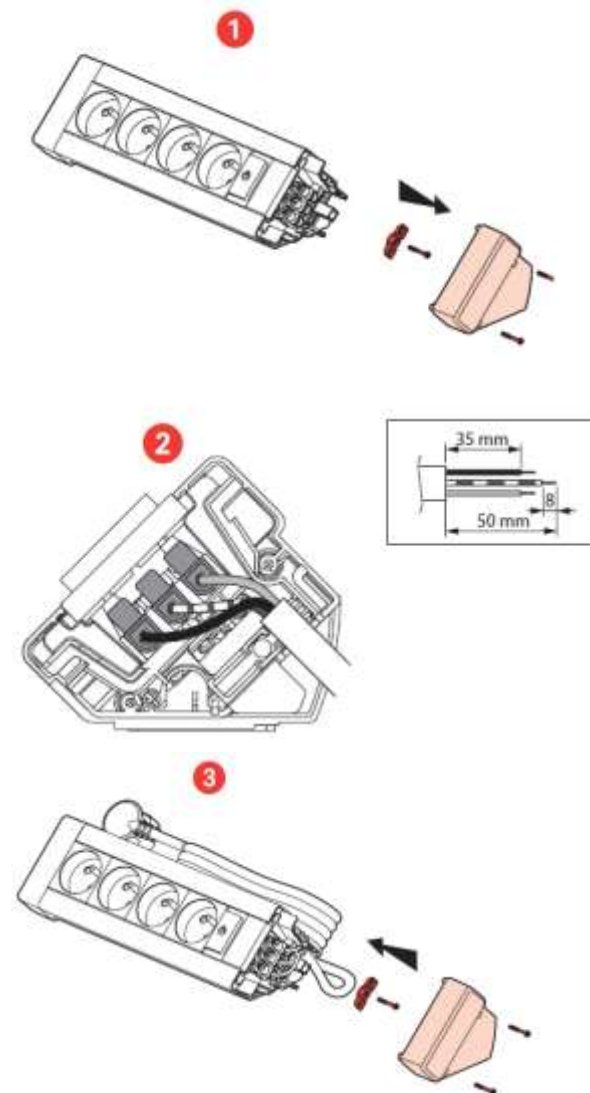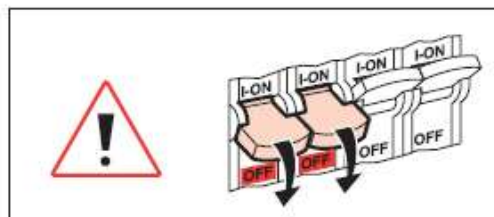

Настольные розеточные блоки в новом дизайне

Кат. №(№): 0 535 98- 0 546
00/01/15/16/20/21/25/26/27/28/29/31/33/35/36/37/
90/91/92/99 - 6 535 60 по 63

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Максимальная мощность: 3680 Вт (230 В, 16 А)


Блоки, поставляемые со шнуром и вилкой:

Шнур: 3 метра НО5 VVF 3G 1,5 мм²

Вилка: 2К+3 угловая, цвет черный

Другие типы вилок доступны под заказ

Бытовые розетки и низковольтные устройства – с правой стороны (2 кабельных ввода)

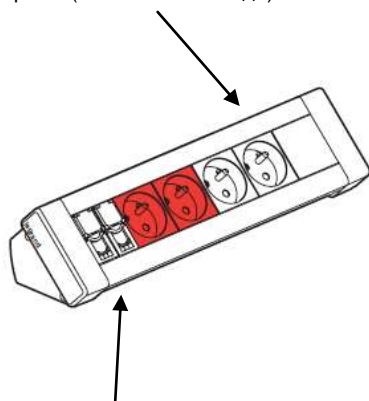

Информационные разъемы и оборудование - с левой стороны

Блоки, поставляемые без шнура и вилки:

Допускается использовать кабель:

НО5 VVF 3G 1,5 мм² или 3G 2,5 мм² (макс. 2 выхода)

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Корпус стандартных или заказных блоков: анодированный алюминий

Заглушки: АБС, цвет белый

Кабельные зажимы: АБС

Клеммный блок: полипропилен

Выключатель: ПК, цвет белый

Изготовитель: ЛЕГРАН ФРАНС СА, Франция, 87045 Лимож
Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Уполномоченная организация /импортер:
ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
д.9, стр.12.
www.legrand.ru