

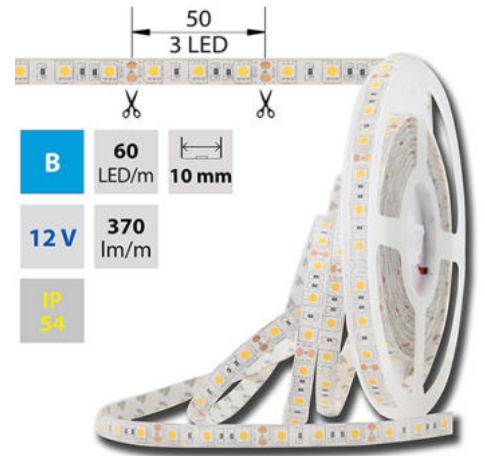
LED pásek modrý, 60LED 14,4W/12V 370lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.604.60.0**Typ produktu: **5050B-M60L10W54F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

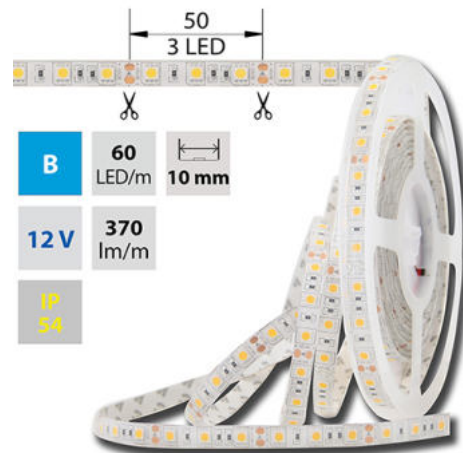
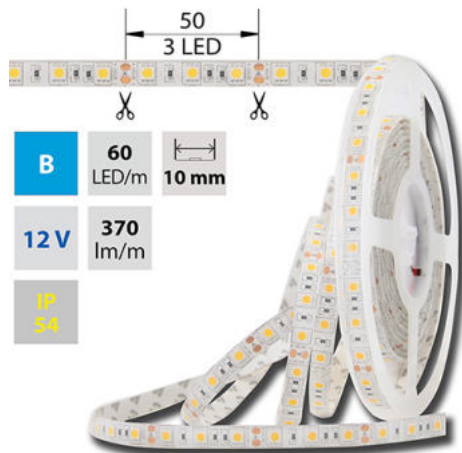
Popis: LED pásek SMD5050, modrá (465nm), 14,4W, 60LED, 370lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **370**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**


Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Modrá**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **modrý B**Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet přípojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607112864**

B 460-475 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	370 lm/m	 10 mm
IP S4	12 V	 3 LED	 35000 h	 120°	



B 460-475 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	370 lm/m	 10 mm
IP S4	12 V	 3 LED	 35000 h	 120°	

