

LED pásek EWW, 60LED, 370lm/m, 4,8W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.004.90.2**Typ produktu: **2835EWW-M60L10W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, extra teplá bílá (2700K), 4,8W, 60LED, 370lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **4,8**Světelný tok na metr [lm]: **370**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

10


Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

20Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **extra teplá bílý EWW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607119740**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

EWV 2700 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	350 lm/m	 10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 10 mm 24 V DC	≤ 20 mm 24 V DC	Extra long
CRI 90	120°	50,000 h			

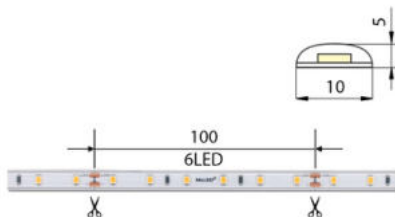

EWV 2700 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	350 lm/m	 10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 10 mm 24 V DC	≤ 20 mm 24 V DC	Extra long
CRI 90	120°	50,000 h			

