



UNIVERZÁLNÍ SVORKY UK 50/3x1A+N/PE

eleman

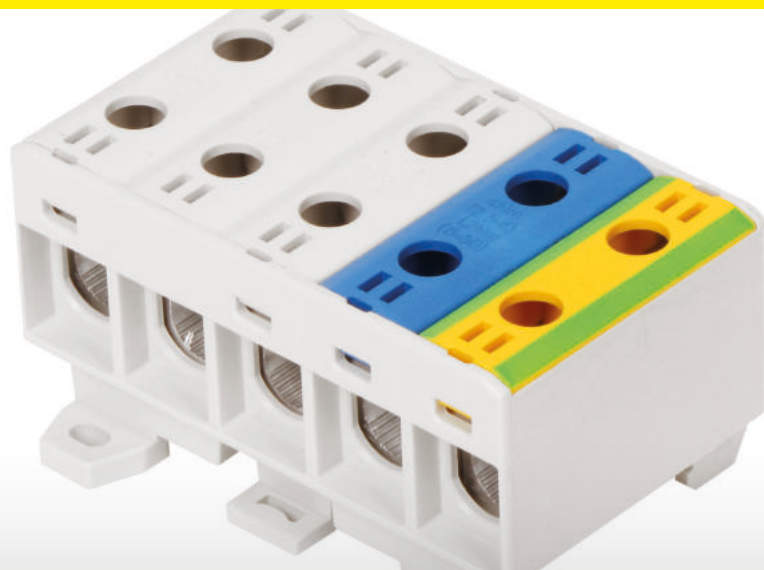

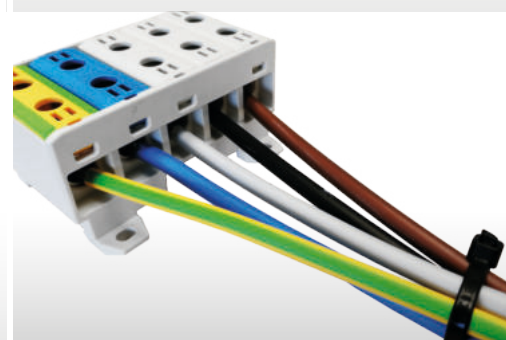

Připojení Al i Cu
Montáž na DIN lištu



UK 50/3x1A+N/PE

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1006650	UK 50/3x1A+N/PE	3x Šedá, modrá, zelená		4


Univerzální svorky - UK

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (2,5 - 50 mm²). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to do průřezu 50 mm². Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na panel. Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace.

Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 2,5 mm² až do 50 mm²)
- jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- univerzální cenově dostupné řešení

Technický výkres:

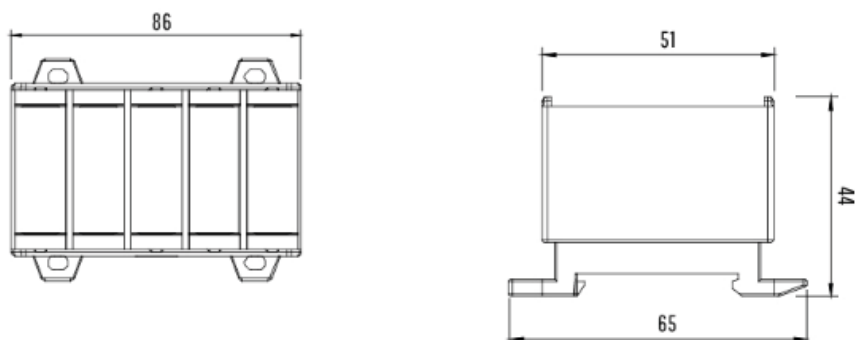

Technické parametry

- 5-pólové provedení
- Počet vstupů - 10
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu i na montážní desku rozváděče
- Jmen. napětí 1000 V
- Jmen. proud 160 A (Cu)
- Jmen. proud 145 A (Al)
- Jmen. průřez 50 mm²
- Rozsah připojitelnosti 2,5 - 50 mm² (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 2,5 - 50 mm² (Al)
- Provozní teplota 80°C
- Nástroj pro utažení inbus 5 mm
- Materiál Polyamid (PA)

Příklad použití UK svorek



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz