


29223 STATO N LED 50W-B

LED reflektor

5905339292230

IP
65

LED
technology



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:



Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ne
Délka vodiče [m]: 2
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 5250
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: ocel
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H05RN-F
Průřez kabelu [mm²]: 1
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

29223 STATO N LED 50W-B

LED reflektor

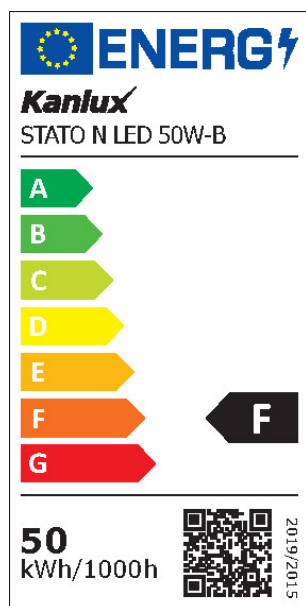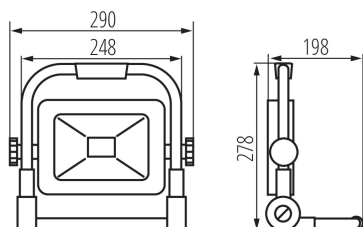

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 50

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4430

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 50

Výška [mm]: 278

Šířka [mm]: 290

Hloubka [mm]: 198

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 1985

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1568

Gramáž [g]: 1787.5

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 29.5

29223 STATO N LED 50W-B

LED reflektor

Hmotnost kartonu [kg]: 7.15
Šířka kartonu [cm]: 29
Výška kartonu [cm]: 31
Délka kartonu [cm]: 32
Objem kartonu [m³]: 0.028768

