víko kříže

číslo položky	A	H	B	tloušťka plechu
VKR 50	55	12	453	0,6
VKR 75	80	12	478	0,6
VKR 100	105	12	503	0,6
VKR 150	155	12	553	0,6
VKR 200	205	12	603	0,8
VKR 300	306	12	703	1,0
VKR 400	406	15	803	1,0
VKR 500	506	15	903	1,0
VKR 600	606	15	1003	1,0

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí kříže.

K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.

Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 µm).

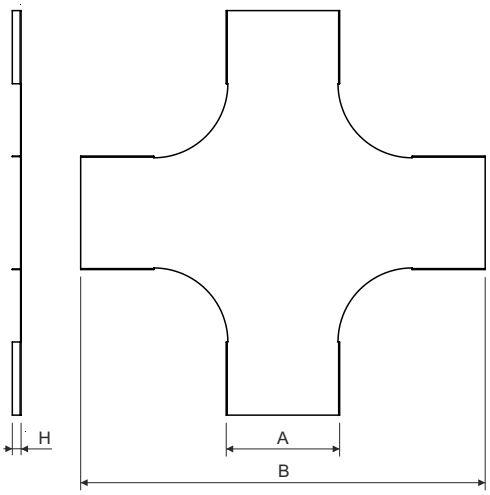

konfigurace:
S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm
EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 µm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1