


## Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

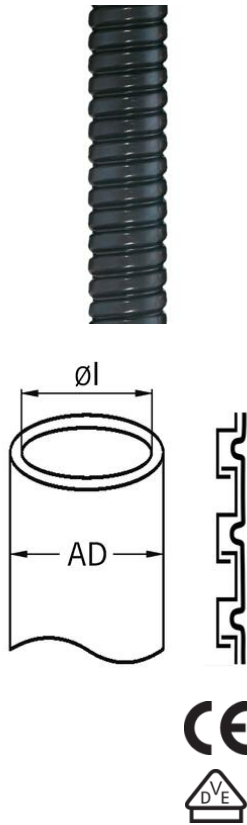

### Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PVC-AS
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2010.112.007</b>
E-Nr.:	125481000
EAN:	7611614158549
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	PVC
Eigenschaften	Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, sehr flexibel, zugfest, querdruckbelastbar
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	10 mm
Innendurchmesser	7 mm
Biegeradius statisch	25 mm
Biegeradius dynamisch	65 mm
Hülse	5031.028.007
Versand	50