


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

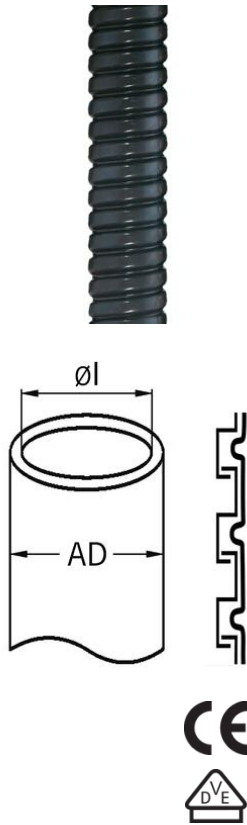

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PVC-AS
- Schwarz

Artikel-Nr.:	2010.112.015
E-Nr.:	125481300
EAN:	7611614158570
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	PVC
Eigenschaften	Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, sehr flexibel, zugfest, querdruckbelastbar
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	19 mm
Innendurchmesser	15 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	120 mm
Hülse	5031.028.013
Versand	50