


## Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

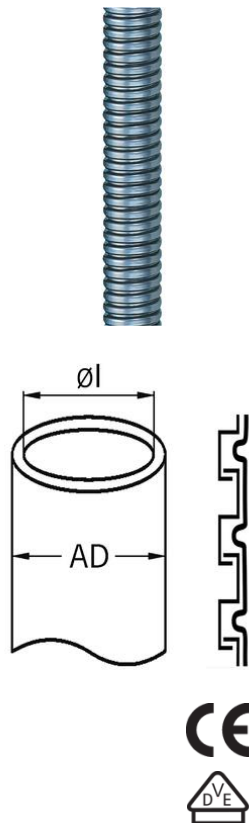

### Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- SPR-PU-AS
- Metallic-Blau

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2210.711.017</b>
E-Nr.:	125491402
EAN:	7611614015576
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	Polyurethan
Eigenschaften	Oel-, benzin-, fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, sehr flexibel, mikrobebeständig
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Schutz vor Oel, Fett und Benzin
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	21 mm
Innendurchmesser	17 mm
Biegeradius statisch	55 mm
Biegeradius dynamisch	140 mm
Hülse	5031.028.016
Versand	50

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Aussenmantel aus Polyamid