


## Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

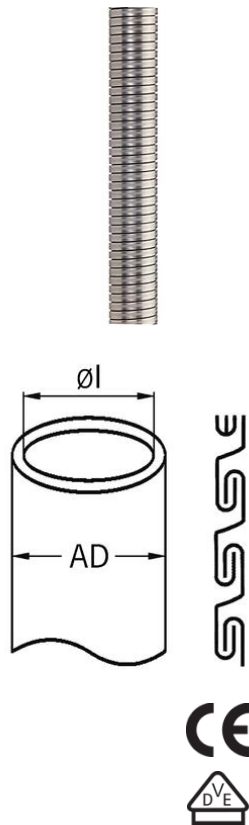

### Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-AS

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1080.101.012</b>
E-Nr.:	125451199
EAN:	7611614113500
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Eigenschaften	Hohe Zugfestigkeit, hohe Verdrehungsfestigkeit, kein Aufdrehen des Schlauches, sehr flexibel
Anwendung	Schutzschlauch u.a. für Hydraulik- und Pneumatikschläuche, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	14 mm
Innendurchmesser	12 mm
Biegeradius statisch	50 mm
Biegeradius dynamisch	125 mm
Hülse	5031.039.009
Versand	50

### Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2