

zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá

Objednací kód: PC-314-6

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 56

Drill hole distance horizontal: 56

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: Červená


Provedení: Přímé

Flange size vertical: 70

Flange size horizontal: 70

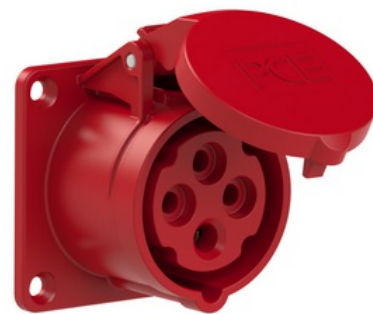

Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Patka	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
Flanec (A x B)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Ložisko (A x B)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
h	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Ø	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
Ø	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Ø	87	101	105	112	112	112	112	112	112	
Ø	101	125	127	122	122	122	122	122	122	
Provedení	Schmalzbau					Schmalzbau				
Ložisko (Schmalzbau)	5,2,5					5,5,6				
Ložisko (Schmalzbau)	5,4					5,5,5,5				
Konstrukční jednotka (Schmalzbau)	100 mm					110 mm				
Ložisko (Schmalzbau)	110	127	141	142	142	142	142	142	142	