

LED zdroje CorePro Glass



CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		10,5 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	100 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,52
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]		
Světelný tok (jmen.)	1521 lm	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Controls and dimming	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144 lm/W	Regulovatelné	Ne
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Vymazat
		Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Operating and electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

LED zdroje CorePro Glass

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	387429

Product data

Úplný kód výrobku	871951434714400
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347144
Objednací kód	34714400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002026192
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy

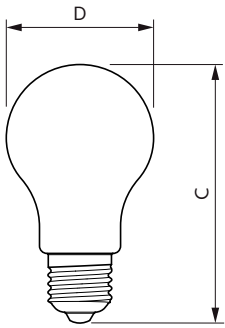


CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje

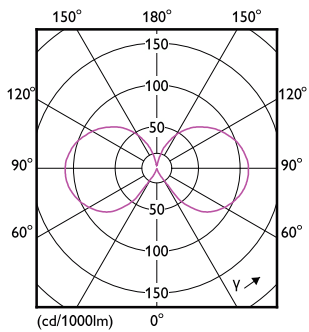

Light Distribution Diagram

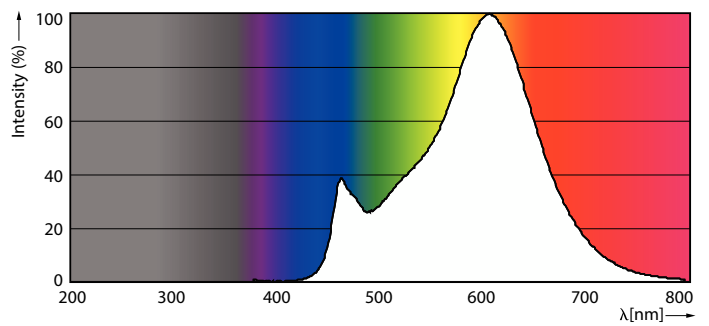

Spectral Power Distribution Colour

LED zdroje CorePro Glass


Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
Page 1 of 10

General uniform lighting

Životnost

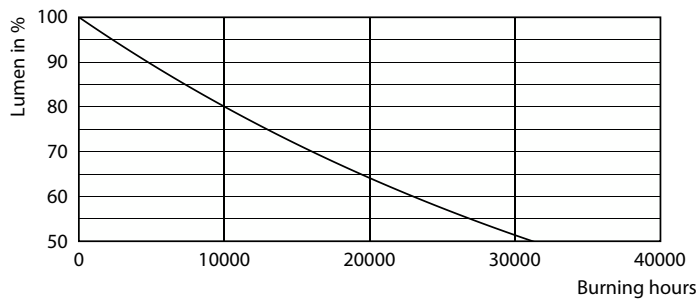

Lumen Maintenance Diagram

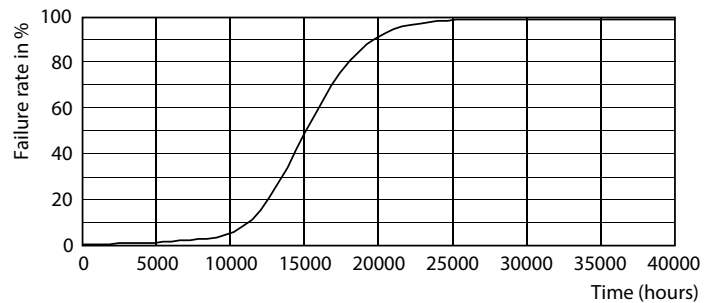

Life Expectancy Diagram

