


23424 BILO 4,5W E14-WW

Světelný zdroj LED

5905339234247



Kanlux BILO znamená odolnost, která byla získána díky inovativní technologii LED SMD. Všechny modely Kanlux BILO se charakterizují vysokou světelnou účinností. Tyto zdroje s patičí E14 a tvarem "kulky" jsou ideální pro nástěnná svítidla a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a hodně světla.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 45
Výška [mm]: 82
Hloubka [mm]: 45
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37
Jmenovitý výkon [W]: 4,5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470
Jmenovitý úhel záření [°]: 150
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000
Tvar světelného zdroje: kulka

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 470

23424 BILO 4,5W E14-WW

Světelný zdroj LED

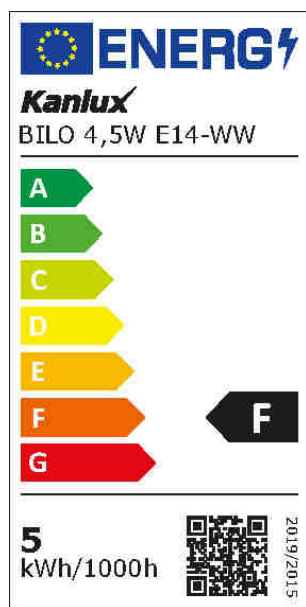

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 4.5

Výška světelného zdroje [mm]: 82

Šířka světelného zdroje [mm]: 45

Hloubka světleného zdroje [mm]: 45

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 7

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

Gramáž [g]: 34.9

Délka jednotkového balení [cm]: 4.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8


Hmotnost kartonu [kg]: 3.49

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.025

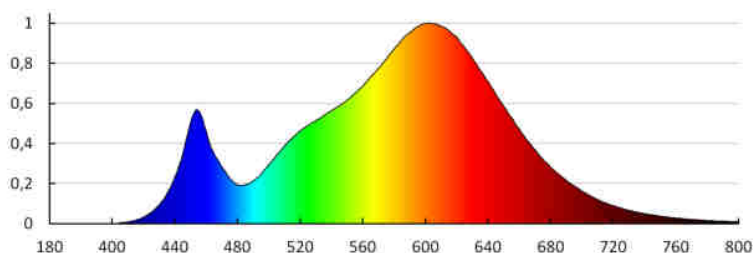

23424 BILO 4,5W E14-WW

Světelný zdroj LED

