



LEGEND 4 (LE-40621-A)



Struktura svítidla




- Dostupné s vyměnitelnými hliníkovými nebo nerezovými rámy z oceli třídy 316
- Kryt z litého hliníku
- Ošetřeno před práškováním pro zajištění vysoké odolnosti vůči korozi
- Dvě průchodky pro smyčkování
- Upínací prvky z nerezové oceli třídy 304 s pozinkováním (ZFC)
- Odolné silikonové těsnění
- Opálový UV-stabilizovaný polykarbonátový difuzor
- Integrovaný driver

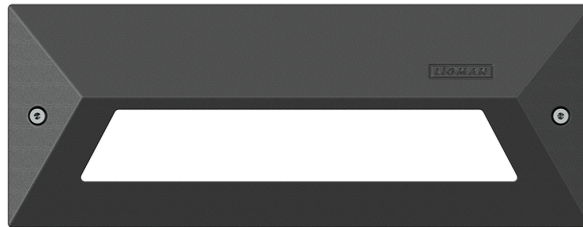

Popis výrobku


With recessing box - Aluminium frame - IK04

LEGEND 4 LE-40621





Recessing box

Světelný symbol




G

Barvy produktu

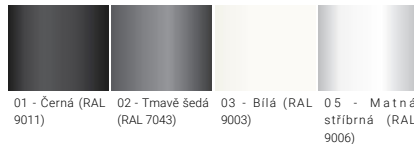

Zvláštní provedení na vyžádání

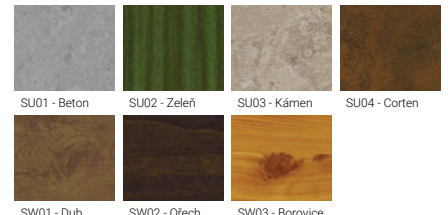

Technické informace

Zdroj světla	3 COB
Typ světelného zdroje	COB
Typy stmívání	DALI, 1-10V, On/Off
Materiál	Aluminium
Hmotnost	1.6 kg
Provozní teplota	-20 °C to 40 °C

Svítidlo	
Příkon	11 W
Lumen	320 - 345 lm
Účinnost	29 - 31 lm/W
CCT / CRI	3000K CRI80, 4000K CRI80
Proud pohonu	350 mA
Možnost ovladače	Integrovaný driver
Řidič	Stejnoseměrný proud (CC)
Vstupní napětí	220-240 V 50/60 Hz

Optika	G [104°x110°]
Elipsa MacAdam	3 SDCM
Životnost L90B10 (hodina)	50,700
Životnost L80B10 (hodina)	63,500
Životnost L80B50 (hodina)	63,500

Rezervujeme si právo na technické a designové změny

09:10, 06-11-2021

<https://www.ligman.com/cs/legend-4-le-40621-a/>

Evropa
LIGMAN EUROPE s.r.o.
VGP Park Ústí nad Labem
P 2 120
40317, Přestanov
Czech Republic
+420 477 071 500
sales.cz@ligman.com

APAC
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo4 Monthong
Bangnampreaw
24150, Chachoengsao
Thailand
+66 2 108 6700
info@ligman.com