


List technických údajů

Grip 10, odolná proti šíření plamene

Výr. č. 2205388

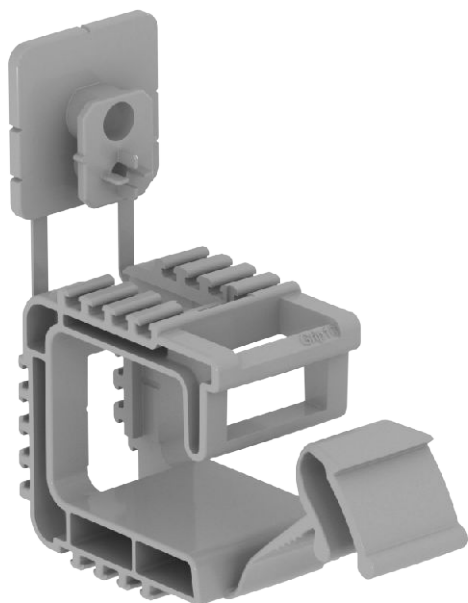

Svazkový držák pro všeobecné použití s upevňovacími otvory \varnothing 6 mm, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze fixovat pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kamenně šedé provedení, odolné proti šíření plamene podle normy DIN VDE 0471 / IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C. Doporučená vzdálenost upevnění při plném obsazení činí 50–60 cm.



PP Polypropylén

Další text k výrobku 1

Kapacita: 2031/ 10 maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm²

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------|
| Č. výr. | 2205388 |
| Typ | 2031 F 10 |
| Rozměr | 10x NYM3x1,5 |
| Barva | kamenná šed |
| Číslo RAL | 7030 |
| Materiál | Polypropylén |
| Zkratka materiálu | PP |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus |
| Hmotnost | 1,41 kg/100 ks |



List technických údajů

Grip 10, odolná proti šíření plamene

Výr. č. 2205388



Technické údaje



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Počet vedení NYM 3 x 1,5 | 10,00 |
| Provedení odolné proti šíření plamene | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zatížení na mezi pevnosti | 0,32 kN |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S kotvami | <input type="checkbox"/> |