


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška

115 mm

Výr. č. 7215760

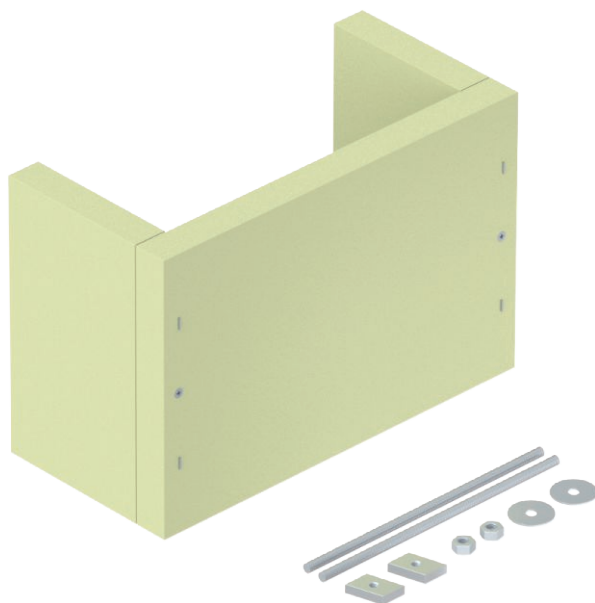


Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a úložné systémy montované přímo na masivní stěny. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Č. výr. | 7215760 |
| Typ | ZSE90-25-11 L |
| Materiál | Křemičitan vápenatý |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 320,00 kg/100 ks |

Technické údaje

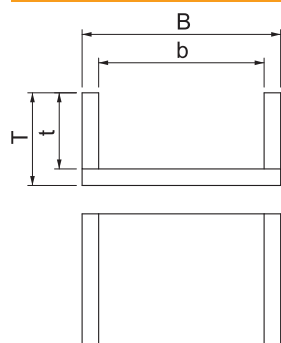

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Délka | 200,00 mm |
| Šířka | 300,00 mm |
| Výška | 140,00 mm |
| Rozměr B | 300,00 mm |
| Rozměr b | 250,00 mm |
| Rozměr H | 200,00 mm |
| Rozměr T | 140,00 mm |
| Rozměr t | 115,00 mm |
| Tvar | hranaté |
| Tloušťka | 25,00 mm |
| Je nutné příslušenství | <input type="checkbox"/> |