


# List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška

175 mm

Výr. č. 7215766

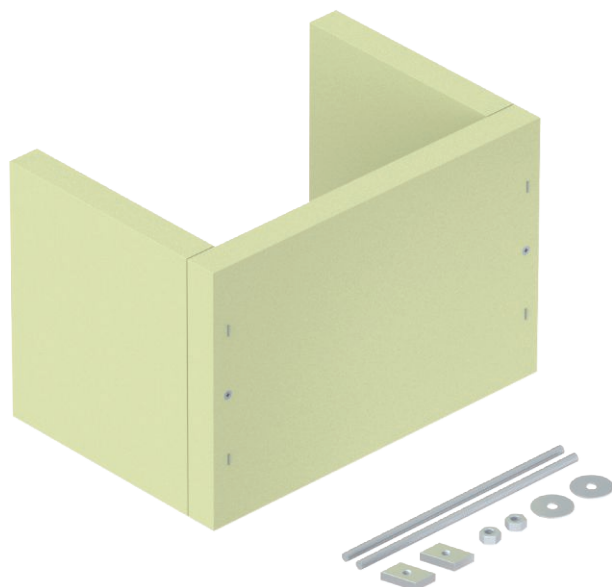


Křemičitan vápenatý

Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a úložné systémy montované přímo na masivní stěny. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

## Kmenová data

Č. výr.	7215766
Typ	ZSE90-25-17 L
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	380,00 kg/100 ks

## Technické údaje

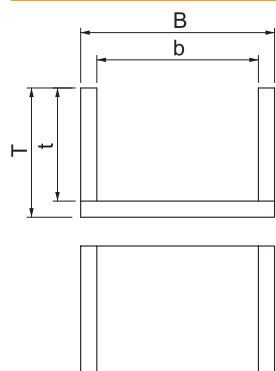

Délka	200,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	200,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr b	250,00 mm
Rozměr H	200,00 mm
Rozměr T	200,00 mm
Rozměr t	175,00 mm
Tvar	hranaté
Tloušťka	25,00 mm