


List technických údajů

Čtyřstranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška
175 mm

Výr. č. 7215780

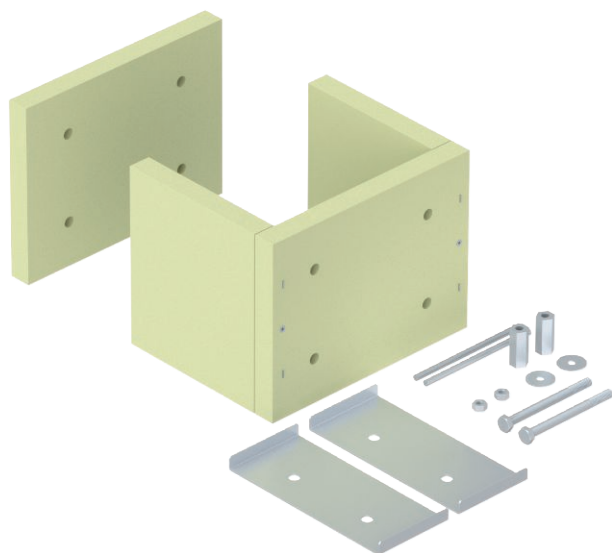


Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a stoupací žebříky zhotovené jako nástěnná montáž. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Č. výr.	7215780
Typ	ZSE90-21-17 LH
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	595,00 kg/100 ks

Technické údaje

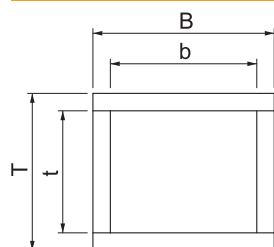

Délka	200,00 mm
Šířka	260,00 mm
Výška	225,00 mm
Rozměr B	260,00 mm
Rozměr b	210,00 mm
Rozměr H	200,00 mm
Rozměr T	225,00 mm
Rozměr t	175,00 mm
Tvar	hranaté
Tloušťka	25,00 mm